
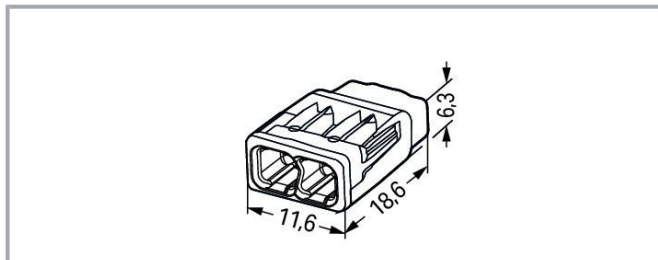


Datablad | Artikkelnummer: 2773-402

KOMPAKT skjøtekontakt; for massive og tvinnede ledere; maks. 4 mm²; 2-leder; gjennomsiktig hylse; hvitt deksel; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; gjennomsiktig

www.wago.com/2773-402

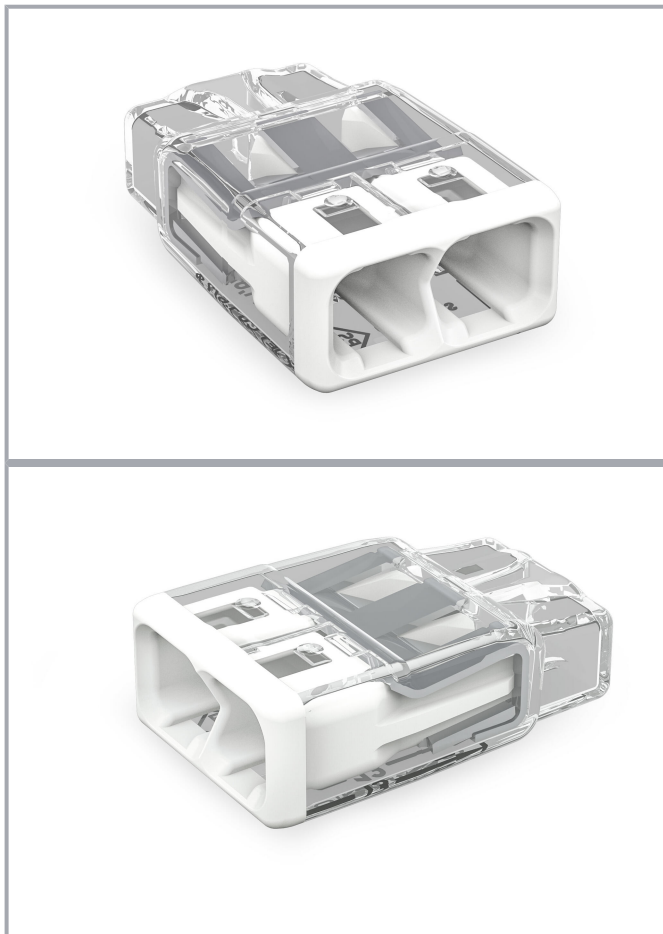

Element beskrivelse

Advantages:

- Convenient wiring via extremely compact design
- Push-in termination of up to eight solid and stranded conductors
- Conductor range: 0.75 ... 4 mm² "s" and 1.5 ... 4 mm² "st"
- Any combination of conductor sizes is possible
- PUSH WIRE® connection terminates solid ("s+st") copper conductors

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

Data

Electrical data

Ratings per IEC/EN

Ratings per	IEC/EN 60998
Nominell spenning (II/2)	450 V
Nominell støtspenning (III/2)	4 kV
Nominell strøm	32 A
Legends (ratings)	(II / 2) $\triangleq$ Overspenningskategori II / Forurensningsgrad 2

Ratings per UL

Godkjenninger per	UL 486C
Bemessungsspannung UL	600 V
Bemessungsstrom UL	20 A

Connection data

Totalt antall tilkoblingspunkter	2
Totalt antall potensialer	1

Connection 1

Koblingsteknologi	Innstikksklemmer
Aktuatorstype	Push-in
Koblingsbare ledermaterialer	Kobber
Helkjerneleder	0,75 ... 4 mm ² / 20 ... 12 AWG
Finetrådet leder	1,5 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Ledertverrsnitt	1,6 ... 2 mm / 20 ... 12 AWG
Listlengde	13 mm / 0.51 inch
Ledningstype	Kobling via sideinngang

Physical data

Bredde	11,6 mm / 0.457 inch
Høyde	6,3 mm / 0.248 inch
Dybde	18,6 mm / 0.732 inch

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

Material Data

Note on material data	Information on material data can be found here
Farge	gjennomsiktig
Dekselfarge	hvit
Brannklasse UL94	V2
Brannbelastning	0,014 MJ
Vekt	1,1 g

Environmental requirements

Drifttemperatur	85 °C
Kontinuerlig driftstemperatur	-40 ... +105 °C
Temperaturmerking per EN 60998	T85

Commercial data

PU (SPU)	1200 (120) Stück
Pakketype	box
Opprinnelsesland	DE
GTIN	4055143895408
Tollsatsnummer	85369010000

Godkjenninger / sertifikater

Landspesifikke godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	CB DEKRA Certification B.V.	IEC 60998	NL-49187
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60669	71-101844

UL-Approvals

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 467	20180215- E201573
	UL_Listed_667F	UL 486C	E69654

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Underwriters Laboratories Inc.

Nedlastinger Documentation

Additional Information


Technical explanations

pdf
2,2 MB


Last ned

Installasjonsmerknader


Kobling av ledere



Strip solid or stranded conductor to 13 mm (0.51 inch).



The transparent housing shows if conductors are fully inserted; within the colored base, a clear port shows if the conductor's strip length is correct. Conductors are correctly stripped if the clear port shows no bare conductor on the unprinted connector side. Picture shows center conductor with exceeded strip length.



Termination: Insert the stripped conductor until it hits the backstop.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Removal: Hold solid conductor to be removed and twist alternately left and right while pulling the connector.



Solid conductors are inserted into the connector by simply pushing them in.



Stranded conductors are inserted into the connector by simply pushing them in.

Testing



Testing via test port opposite to conductor entry.

Applikasjon



Thanks to their flat and compact design, these connectors are ideal for wiring in flush-mount switch boxes.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



With six variants, always have the right connector.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.