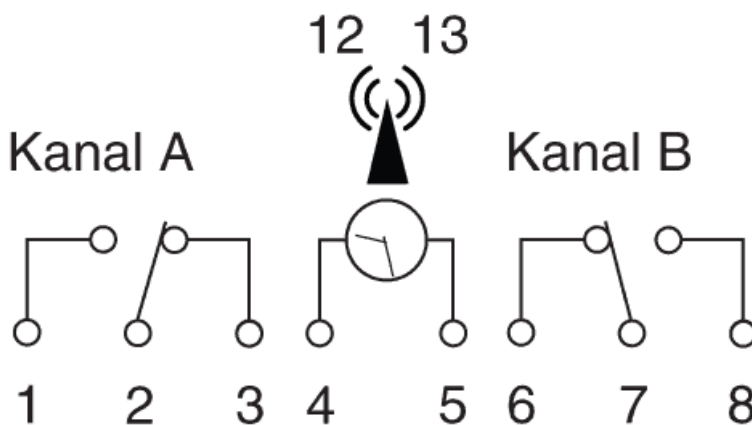


Årsur MM7587 2-kanaler 230VVariant: **Årsur MM7587 2-kanaler 230V**Art.nr: **LA1076**El.nr: **1474167****INFORMASJON**


Micro Matic's elektroniske årsur, type MM 7586-89, har automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Kontakturene er beregnet for påveggs- og skinnemontering.

Urene er enkle å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk. Urene kan også programmeres ved hjelp av Save'n Carry, som er et meget enkelt programmeringsverktøy. Save'n Carry er beregnet for alle typer brukere, som har ett eller flere koplingsur, enkle eller kompliserte programmeringer.

- Automatisk sommer-/vintertidveksling
- Varig inn/ut på dato
- Døgn/uke/års-program med 110 programplasser
- 16 underprogram pr. kanal
- Korteste innkoplingstid 1 minutt
- Impulsfunksjon 1-59 sekunder
- Manuell overstyring
- Leveres med 1, 2, 3 eller 4 kanaler
- Enkel programmering rett på uret eller via PC
- Enkel kontrollrutine for sjekk av program
- Gangnøyaktighet ± 1 sekund pr. døgn
- 12Vadc og 24Vadc kan leveres
- Kan tilkoples mottaker for DCF 77 signal for optimal nøyaktighet (± 1 sekund på 1 million år).

KOBLINGSSKJEMA

MÅLSKISSE

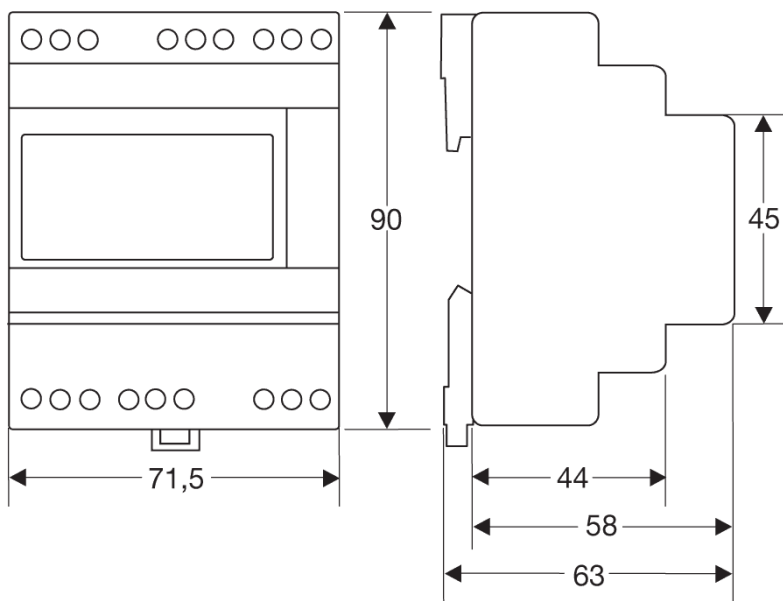

SPESIFIKASJONER

Gangreserve: 6 år v/20°C, Li batteri (MM 7586-89)

Utganger MM7589: 4 vekselskontakter, 10A, 250Vac

Impulslengde: 1 sek. - 59 min. og 59 sek

Kapsling: IP20

Drift: Quartz, ± 1 sek./døgn eller DCF 77

Driftsspenning: 230V, 50/60Hz

Utganger MM7588: 3 vekselskontakter

Materiale: Selvslukkende termoplast

Programplasser : 300

Egetforbruk: Ca. 2VA

Utganger MM7587: 2 vekselskontakter

Utganger MM7586: 1 vekselskontakt

Omgivelsestemperatur: -30 til +55°C

Godkjenning: Nemko