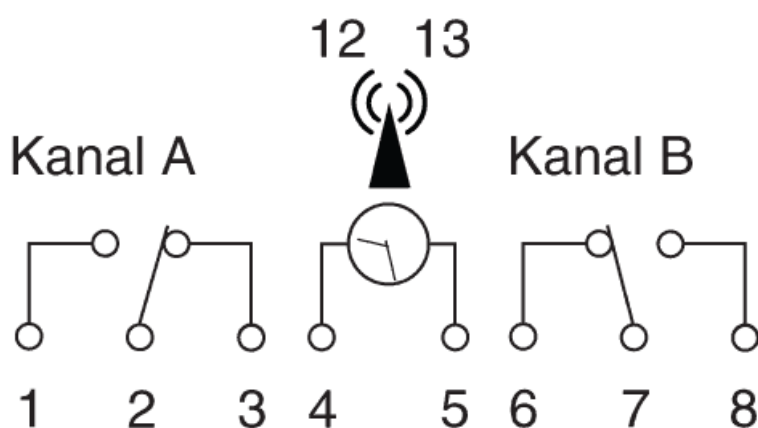


Ukeur MM7582 2-kanaler 230VVariant: **Ukeur MM7582 2-kanaler 230V**Art.nr: **LA1071**El.nr: **1474162****INFORMASJON**


Micro Matic's elektroniske døgn-/ukeur, type MM 7581-84, har automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Kontaktene er beregnet for påveggs- og skinnemontering.

Urene er enkle å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk. Urene kan også programmeres ved hjelp av Save'n Carry, som er et meget enkelt programmeringsverktøy. Save'n Carry er beregnet for alle typer brukere, som har ett eller flere koplingsur, enkle eller kompliserte programmeringer.

- Automatisk sommer-/vintertidveksling
- Døgn/uke program med 97 programplasser
- Korteste innkoplingstid 1 minutt
- Impulsfunksjon 1-59 sekunder
- Manuell overstyring
- Leveres med 1, 2, 3 eller 4 kanaler
- Enkel programmering rett på uret eller via PC
- Enkel kontrollrutine for sjekk av program
- Ferieprogram 1-99 dager
- Gangnøyaktighet ± 1 sekund pr. døgn
- 12Vadc og 24Vadc kan leveres
- Kan tilkoples mottaker for DCF 77 signal for optimal nøyaktighet (± 1 sekund på 1 million år).

KOBLINGSSKJEMA

MÅLSKISSE

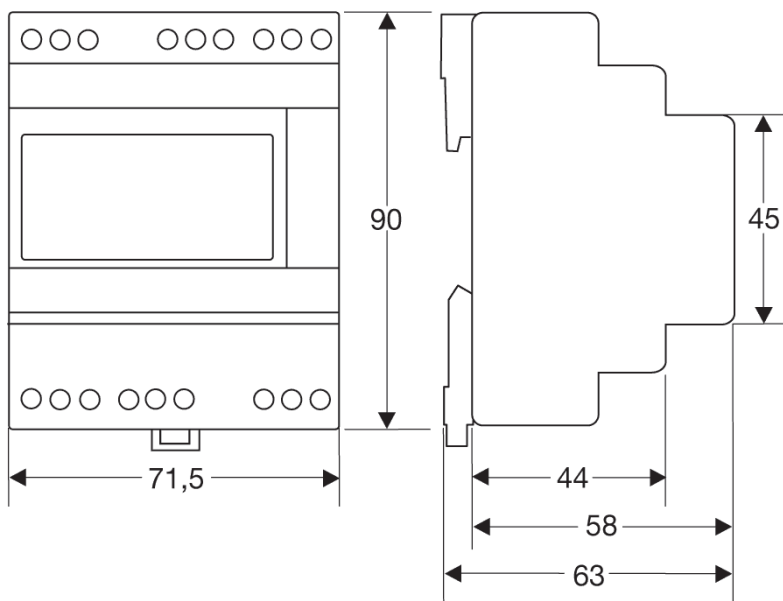

SPESIFIKASJONER

Utganger MM7581 : 1 vekselskontakt

Gangreserve: 6 år v/20°C, Li batteri

Impulslengde: 1 sek. - 59 min. og 59 sek.

Kapsling: IP20

Utganger MM7584: 4 vekselskontakter, μ 10A, 250Vac

Drift: Quartz, $\pm$ 1 sek./døgn eller DCF 77

Utganger MM7583: 3 vekselskontakter

Driftsspenning: 230V, 50/60Hz

Utganger MM7582: 2 vekselskontakter

Materiale: Selvslukkende termoplast

Programplasser : 300

Egetforbruk: Ca. 2VA

Omgivelsestemperatur: -30 til + 55°C

Godkjenning: Nemko