

Effektregulator MRC-16

Variant: Effektregulator MRC 16 hvit

Art.nr: OJ1260


El.nr: 1472201

**INFORMASJON**


Microreg er en effektregulator for trinnløs regulering av elektriske varmeanlegg opptil 16A.

Microreg regulerer etter tidsproporsjonalprinsippet med syklustid på ca. 30 minutter. Dette betyr at varmeelementet slås av og på i et puls-/pauseforhold, som gjør at den tilførte middeleffekt kan tilpasses det aktuelle varmebehov. Det ønskede puls-/pauseforholdet kan trinnløst stilles fra 0 til 10. Dvs. at i stilling 3 vil varmeelementet være innkoplet i ca. 10 minutter og utkoplet i ca. 20 minutter. Innstillingsområdet kan begrenses eller fastlåses ved hjelp av den røde og blå ringen under innstillingsknappen.

Microreg er tilpasset standard veggbox, og ramme for RS16 og UNI følger med.

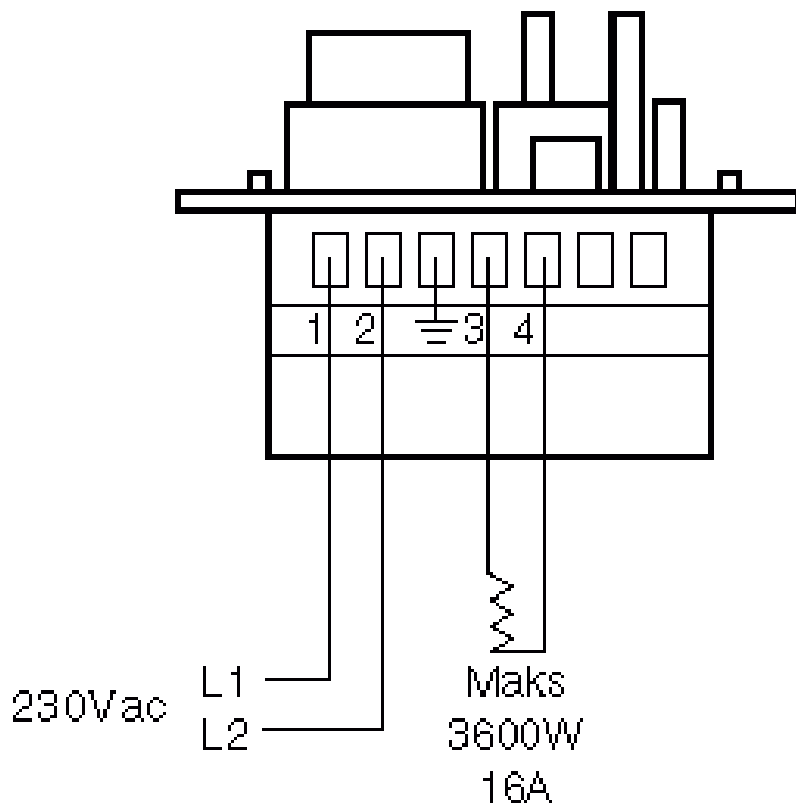KOBLINGSSKJEMA

MÅLSKISSE

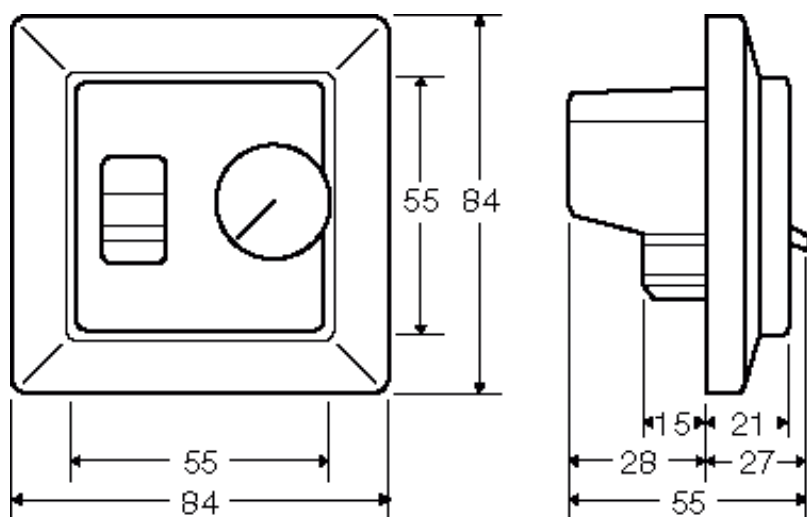

SPESIFIKASJONER

Omgivelsestemperatur: -20 til $+30^{\circ}\text{C}$

Egetforbruk: 6VA

Puls/pause tid: 0 - 100%

Driftsspenning: 230Vac, $\pm 10\%$, 50Hz

Innebygd avbryter: 2-polet

Kapsling: IP20

Belastning: Maks 16A

Syklustid: Ca 30 min.

Materiale: Selvslukkende, halogenfri plast

NØDVENDIG INFORMASJON
