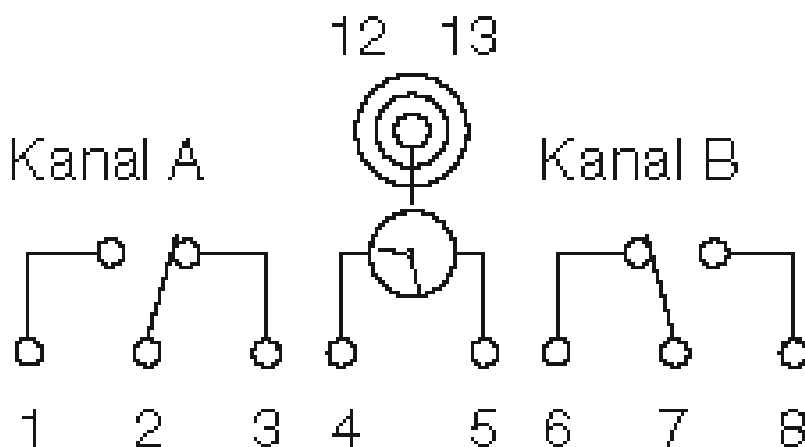


**Årsur MM7587 2-kanaler 12V**Variant: **Årsur MM7587 2-kanaler 12V**Art.nr: **LA1093**El.nr: **1474559****INFORMASJON**

Micro Matic's elektroniske årsur, type MM 7586-89, har automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Kontakturene er beregnet for påveggs- og skinnemontering.


Urene enkle å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk. De kan også programmeres ved hjelp av Save'n Carry, som er et meget enkelt programmeringsverktøy. Save'n Carry er beregnet for alle typer brukere, som har ett eller flere koplingsur, enkle eller kompliserte programmeringer.

- Automatisk sommer-/vintertidveksling
- Varig inn/ut på dato
- Døgn/uke/års-program med 110 programplasser
- 16 underprogram pr. kanal
- Korteste innkoplingstid 1 minutt
- Impulsfunksjon 1-59 sekunder
- Manuell overstyring
- Leveres med 1, 2, 3 eller 4 kanaler
- Enkel programmering rett på uret eller via PC
- Enkel kontrollrutine for sjekk av program
- Gangnøyaktighet  $\pm 1$  sekund pr. døgn
- 12Vadc og 24Vadc kan leveres
- Kan tilkoples mottaker for DCF 77 signal for optimal nøyaktighet ( $\pm 1$  sekund på 1 million år).

**KOBLINGSSKJEMA**

## MÅLSKISSE

---

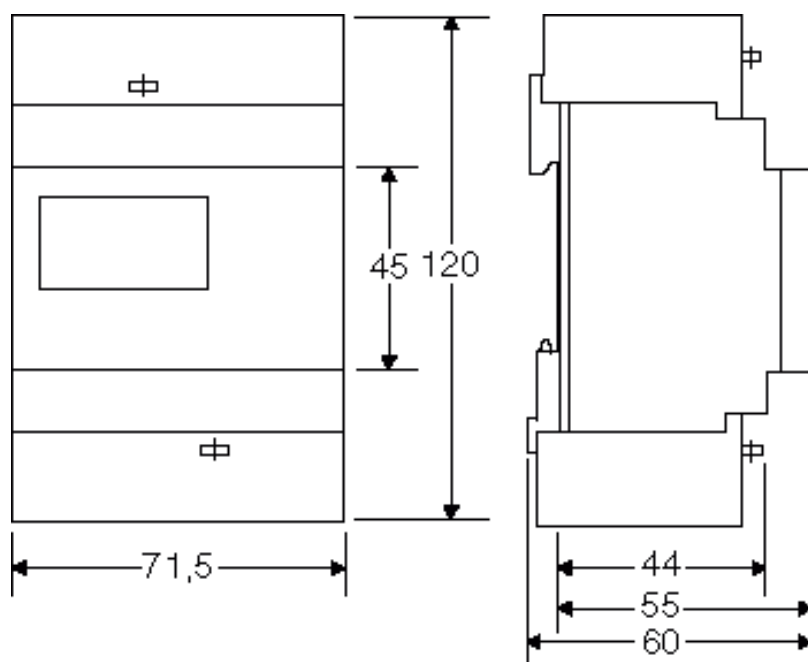

## SPESIFIKASJONER

---

**Gangreserve:** 10 år v/20°C, Li batteri (MM 7586-89)

**Utganger MM7589:** 3 vekselskontakter og 1 sluttekontakt 10A, 250Vac

**Impulslengde:** 59 minutter og 59 sekunder

**Drift:** Quartz,  $\pm 1$  sek./døgn eller DCF 77

**Driftsspenning:** 12VAC/DC

**Utganger MM7588:** 3 vekselskontakter

**Materiale:** Selvslukkende termoplast

**Programplasser :** 300

**Egetforbruk:** Ca. 2VA

**Utganger MM7587:** 2 vekselskontakter

**Utganger MM7586:** 1 vekselskontakt

**Omgivelsestemperatur:** -5 til +50°C

**Godkjenning:** Nemko