

Årsur MM7588 3-kanaler 230V

Variant: Årsur MM7588 3-kanaler 230V

Art.nr: LA1077

El.nr: 1474168



INFORMASJON

Micro Matic's elektroniske årsur, type MM 7586-89, har automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Kontaktene er beregnet for påveggs- og skinnemontering.


Urene er enkle å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk. Urene kan også programmeres ved hjelp av Save'n Carry, som er et meget enkelt programmeringsverktøy. Save'n Carry er beregnet for alle typer brukere, som har ett eller flere koplingsur, enkle eller kompliserte programmeringer.

- Automatisk sommer-/vintertidveksling
- Varig inn/ut på dato
- Døgn/uke/års-program med 110 programplasser
- 16 underprogram pr. kanal
- Korteste innkoplingstid 1 minutt
- Impulsfunksjon 1-59 sekunder
- Manuell overstyring
- Leveres med 1, 2, 3 eller 4 kanaler
- Enkel programmering rett på uret eller via PC
- Enkel kontrollrutine for sjekk av program
- Gangnøyaktighet ± 1 sekund pr. døgn
- 12Vadc og 24Vadc kan leveres
- Kan tilkoples mottaker for DCF 77 signal for optimal nøyaktighet (± 1 sekund på 1 million år).

KOBLINGSSKJEMA

Kanal C

9 10 11 12 13

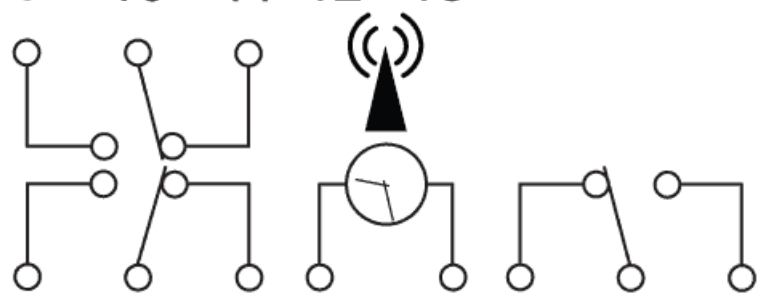

1

2

3

4

5

6


7

8

Kanal A

Kanal B

MÅLSKISSE

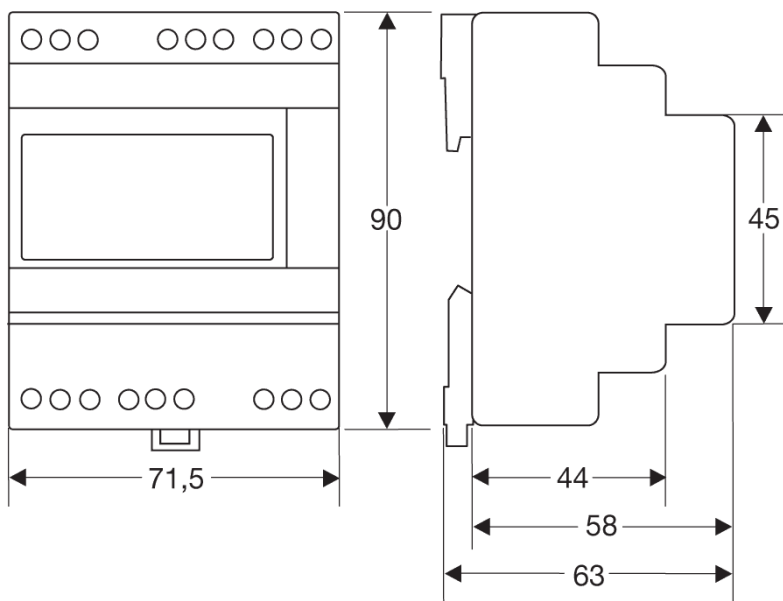

SPESIFIKASJONER

Gangreserve: 10 år v/20°C, Li batteri (MM 7586-89)

Utganger MM7589: 3 vekselskontakter og 1 sluttekontakt 10A, 250Vac

Impulslengde: 59 minutter og 59 sekunder

Kapsling: Nemko

Drift: Quartz, ± 1 sek./døgn eller DCF 77

Driftsspenning: 230V, 50/60Hz

Utganger MM7588: 3 vekselskontakter

Materiale: Selvslukkende termoplast

Programplasser : 300

Egetforbruk: Ca. 2VA

Utganger MM7587: 2 vekselskontakter

Utganger MM7586: 1 vekselskontakt

Omgivelsestemperatur: -5 til +50°C