

Tronic trafo 20 - 105W

Variant: **Tronic hybridtrafo 20-105W**

Art.nr: **GI37100**

El.nr: **6630105**




INFORMASJON

Med Tronic dimmer og trafo er man garantert et flimmerfritt system. Kortslutningssikre komponenter – ingen sikring å skifte. Trafoen kan dimmes med Gira Tronic dimmer, Gira universaldimmer eller Gira lavspenningsdimmer.


- Tronic trafo 20 - 105W er tomgangssikker og meget lett, 126g.
- Trafoen kan monteres i himling gjennom hullet til armaturen, minste diameter 55 mm
- Integrert strekkavlastning
- Trafoen er praktisk talt uten brumming og er beskyttet mot overtemperatur og overspenninger
- Høy virkningsgrad og lav tapseffekt takket være $\cos \phi = 0,96$, derfor lav egenoppvarming
- "Softstart" – ingen strømspisser ved innkopling. Skånsom mot lampene.
- Kan belastes 100%
- Inn- og utgang er galvanisk atskilt.

Vær oppmerksom på effektområdet til Tronic trafoer (underbelastning kan føre til flimmer). Maksimum lengde på sekundærledningene er 2 meter (radiostøysikker).

KOBLINGSSKJEMA

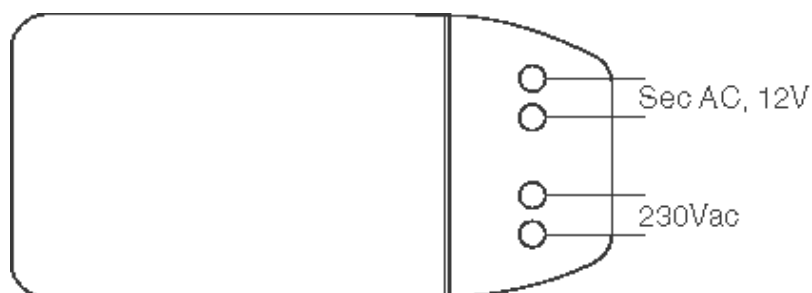

MÅLSKISSE

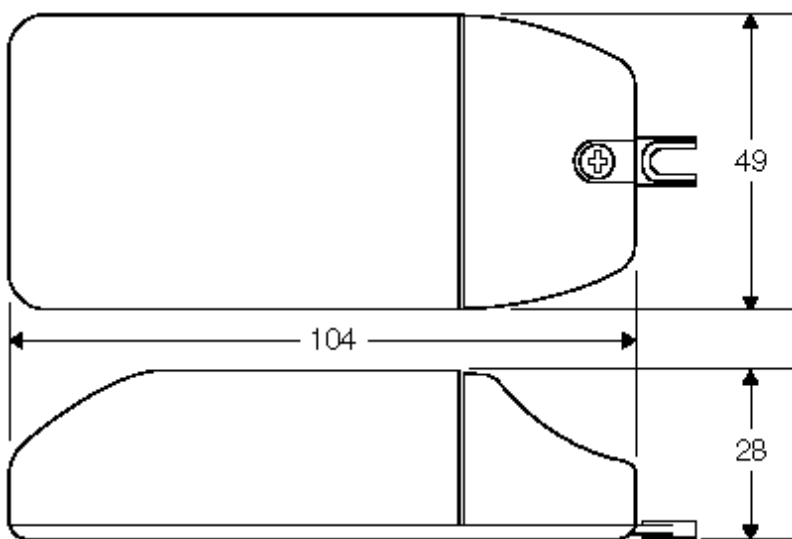

SPESIFIKASJONER

Utangsspenning: Ved 230V: 11,8V

Virkningsgrad: 95%

Driftsspenning: 230V, 50/60Hz

Effektfaktor: $\cos \phi = 0,96$

Belastning: 20 - 105W

Lyskilder: 5 x 20W, 3 x 35W, 2 x 50W, 1 x 75W, 1 x 100W

Minste hulldiameter i himling: Ø 55mm

Materiale: Slagfast, varmebestandig polycarbonat, beskyttelsesisolert, blå transparent

Kortslutningssikring: Elektronisk utkopling, automatisk gjeninnkopling etter kortslutning

Sikkerhet: VDE 0860 (0712/24)

Radiostøybeskyttelse: VDE 0875 Del 2, Lastledning < 2 m

Annet: Overlast- og overtemperaturbeskyttelse, ved nedregulering av effekten

Vekt: Ca. 126g

Godkjenning: VDE

Isolasjonsklasse: Dobbeltisolert - Beskyttelsesklasse II

Kapslingstemperatur Tc: Maks 80°C

Omgivelsestemperatur Ta: Maks 45°C ved 105W

PRODUKTBESKRIVELSE

OBS!

Ved montering i "lyskasser" bør/skal trafoen ligge med teksten opp og med størst mulig avstand til lyskilden.