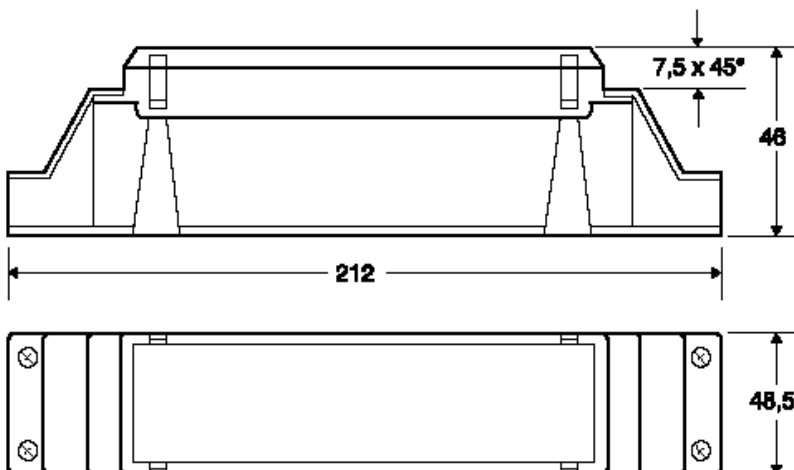


**Tronic trafo 20 - 150W / 50 - 200W**Variant: **Tronic trafo 50-210W**Art.nr: **GI37500**El.nr: **6630117****INFORMASJON**

Med Tronic dimmer og trafo er man garantert et flimmerfritt system. Kortslutningssikre komponenter – ingen sikring å skifte.

- Tronic trafo er tomgangssikker og meget lett.
- Trafoen er beregnet for montering i himling, men passer også gjennom lys-åpninger
- Integrert strekkavlastning
- Trafoen er praktisk talt uten brumming og er beskyttet mot overtemperatur og overspenninger
- Høy virkningsgrad og lav tapseffekt gir lav egenoppvarming
- "Softstart" – ingen strømspisser ved innkopling. Skånsom mot lampene
- Kan belastes 100%
- Inn- og utgang er galvanisk atskilt

Vær oppmerksom på effektområdet til Tronic trafoer (underbelastning kan føre til flimmer). Maksimum lengde på sekundærledningene er 2 meter (radiostøysikker). Nemko-godkjent som vernetrafo.

**MÅLSKISSE****SPESIFIKASJONER**

Utangsspenning: 11,7V eff..

Virkningsgrad: 95%

Driftsspenning: 230V, 50/60Hz

**Effektfaktor:**  $\cos \phi = 0,96$

**Belastning:** 20 - 150W T 50

**Mål:** 176 x 42 x 38 mm (L x B x H)

**Lyskilder:** 7 x 20W, 4 x 35W, 3 x 50W, 2 x 75W, 1 x 100W

**Minste hulldiameter i himling:** Ø 63 mm

**Materiale:** Slagfast, varmebestandig polycarbonat, beskyttelsesisolert, hvit

**Kortslutningssikring:** Elektronisk utkopling, automatisk gjeninnkopling etter kortslutning

**Sikkerhet:** VDE 0712/24 Sikkerhets-transformator, Nemko-godkjent som vernetrafo

**Radiostøybeskyttelse:** VDE 0875 Del 2, Grenseverdiklasse B, Lastledning < 2 m

**Annet:** Overlast- og overtemperatur, ved nedregulering av effekten

**Vekt:** Ca. 270 g

**Godkjenning:** VDE

**Isolasjonsklasse:** Beskyttelsesisolering, Beskyttelsesklasse II

## **PRODUKTBESKRIVELSE**

---

OBS!

Ved montering i "lyskasser" bør/skal trafoen ligge med teksten opp og med størst mulig avstand til lyskilden.