



GLOBE G2 SURFACE

Varier mer! Eksklusiv innfelt, utenpåliggende eller nedhengt armatur i moderne design med myke og runde former. Skålformet reflektor og dyptliggende lyskilde med høy lysstrøm gir et godt dempet lys med meget god fargegjengivelse, Ra > 90, og Tune, Ra > 95. Utseendet til armaturen forsterkes med tilbehør som reflekser og tekstilkabler i ulike farger for å matche materialvalg og interiørdesign. Komplette med fasedimbar drift. Kombiner gjerne flere varianter i Globe-familien med hverandre for en enhetlig installasjon. Tilgjengelig i 2700K, 3000K og Tune, 2000K-2700K, for en varmere fargetemperatur ved dimming. Globe G2 er det opplagte valget for generell belysning i hjemmemiljøet så vel som i hotell- og restaurantmiljøet. Kan dimmes med de vanligste dimmerne på markedet, se www.hidealite.no.

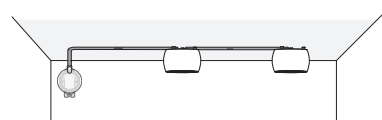

- Levetid: L70 80 000h Ta 25 °C
- Lettmontert tykt tak eller rett over tak, tilkobling og enhetsboks
- Bytt enkelt utseende med reflekser i flere farger
- Avstandsstykker for overflatekabling er inkludert
- Leveres komplett med innebygd drev for fasedimming
- Liste over anbefalte dimmere, se www.hidealite.no



Distanser for utanpåliggende kabeldragning medfølger

**KOMPLETT
230V-FAMILJ MED ETT
EKSKLUSIVT UTTRYCK**

E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 719 21 ¹⁾	Vit	2000-2700K	440lm	850cd	36°	7,5W
74 719 22	Vit	2700K	640lm	1360cd	36°	8W
74 719 23	Vit	3000K	680lm	1390cd	36°	8W
74 719 24 ¹⁾	Svart	2000-2700K	400lm	850cd	36°	7,5W
74 719 25	Svart	2700K	620lm	1370cd	36°	8W
74 719 26	Svart	3000K	660lm	1390cd	36°	8W

