


12-SERIEN SMART

En av våra mest populära armaturserier med en ny smart funktion – integrerad snabbplint som förenklar seriekopplingen. Koppla fördragen kabel direkt i armaturen; spara tid, plats och minimera felkällor. Byt enkelt ut gamla armaturer och behåll befintlig ledningsdragnings. På armaturens baksida finns en snabbplint med in- och utgångar, lätt att koppla rätt med hjälp av de färgkodade plintarna. Smart-serien kommer i fyra utföranden med en ny uppfräschad och mer enhetlig design för att passa i många miljöer och applikationer.




- Spara tid och slipp krångel med externa skarvar
- Förenklad och smart seriekoppling
- Proffsig installation – minimerar felkällor
- Lågbyggande
- Mycket god färgåtergivning, $R_a > 90$
- Lång livslängd: (L70 B10) 60 000h $T_a 25^\circ\text{C}$

TRADITIONELL SERIEKOPPLING

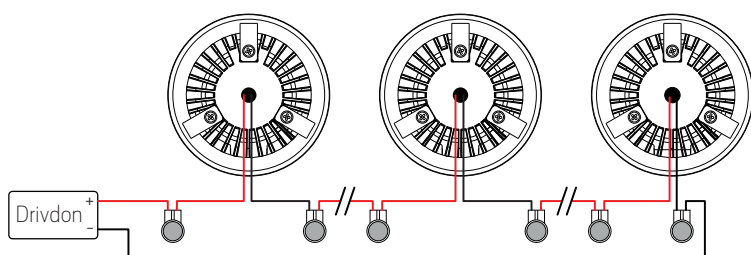

SMIDIGT KOPPLINGSSÄTT FÖR DIN INSTALLATION

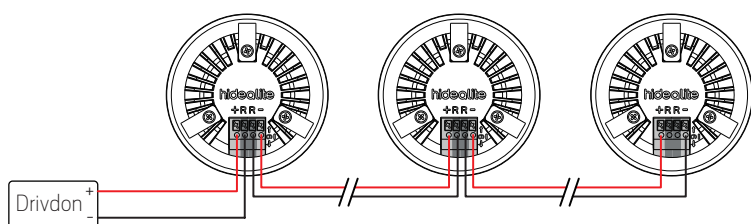


12-SERIEN SMART FINNS I FYRA OLIKA UTFÖRANDEN, VILKEN PASSAR BÄST I DIN INSTALLATION?



1202 Smart

Lågbyggande minidownlight i fast utförande, utmärkt att fälla in i till exempel skåp, hyllor och nischer.



E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 704 66	Vit	2700K	290lm	210cd	70°	3,2W
74 704 67	Vit	3000K	300lm	220cd	70°	3,2W
74 704 68	Borstad stål	2700K	290lm	210cd	70°	3,2W
74 704 69	Borstad stål	3000K	300lm	220cd	70°	3,2W



1208 Smart

Anpassad för apparatdosa med nyckelhålsmontage. Nyckelhål döljs av dekorring med magnetfäste.



E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 704 70	Vit	2700K	290lm	210cd	70°	3,2W
74 704 71	Vit	3000K	300lm	220cd	70°	3,2W
74 704 72	Borstad stål	2700K	290lm	210cd	70°	3,2W
74 704 73	Borstad stål	3000K	300lm	220cd	70°	3,2W



1218 Smart

Anpassad för montage i apparatdosa. Ställbar – rikta enkelt ljuset på det du vill belysa.

E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 704 74	Vit	2700K	290lm	210cd	70°	3,2W
74 704 75	Vit	3000K	300lm	220cd	70°	3,2W
74 704 76	Borstad stål	2700K	290lm	210cd	70°	3,2W
74 704 77	Borstad stål	3000K	300lm	220cd	70°	3,2W



1228 Smart

Installationsvänligt – anpassad för tak och kopplingsdosa med högt ljusflöde. Ställbar – rikta enkelt ljuset på det du vill belysa.

E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 704 78	Vit	2700K	360lm	550cd	36°	4,5W
74 704 79	Vit	3000K	380lm	600cd	36°	4,5W

