


COMFORT G3 TILT

Med sitt höga ljusflöde, fantastiska färgåtergivning upp till Ra≥97 och höga effektivitet är Comfort G3 i en klass för sig. Vår tredje generation med Comfortlins ger en mjuk och behaglig ljusbild. Högpresterande downlight IP44 i fast eller ställbart utförande för infällt montage med ny avskalad design. Passar lika bra som allmänbelysning i hemmiljö som i det offentliga rummet. Lättinstallerad och lågbyggande med håltagningsmått Ø73-84mm. Kan även monteras i 28mm glespanel med 13mm gips vid Ø90mm håltagning. Levereras komplett med nyutvecklade fasdimringsbart drivdon, 3-polig snabbplint för vidarekoppling samt dragavlastning för kabel eller flexslang 16mm. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden, se www.hidealite.se.




- Livslängd: L80 100 000h Ta 25°C
- Min. inbyggnadsmått: 400x230x28mm
- Monteras under spärrskikt med vår Spot Guard Gles (74 667 02)
- Levereras komplett med fasdimringsbart drivdon för kabel eller flexslang 16mm
- Vidarekopplingsbar snabbplint och skruvfri dragavlastning
- Lista på rekommenderade dimrar, se www.hidealite.se

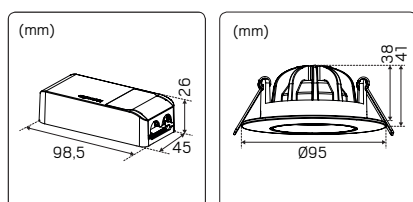

**LÄTTINSTALLERAD
- BYGGER LÅGT,
PRESTERAR HÖGT**

E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 718 99 ¹⁾	Vit	2000-2700K	520lm	1170cd	36°	7,5W
74 734 80 ¹⁾	Vit	2000-2700K	525lm	510cd	60°	7,5W
74 719 00	Vit	2700K	650lm	1450cd	36°	7,5W
74 734 81	Vit	2700K	660lm	640cd	60°	7,5W
74 719 01	Vit	3000K	690lm	1540cd	36°	7,5W
74 734 82	Vit	3000K	700lm	670cd	60°	7,5W
74 719 02 ^{1) 2)}	Borstad stål	2000-2700K	520lm	1170cd	36°	7,5W
74 719 03 ²⁾	Borstad stål	2700K	650lm	1450cd	36°	7,5W
74 719 04 ²⁾	Borstad stål	3000K	690lm	1540cd	36°	7,5W



hidealite
www.hidealite.se