

CORE SMART

Liten exklusiv accentarmatur av högsta kvalitet för inomhusbruk, med integrerad snabbplint för förenklad och smart seriekoppling, eliminerar krångel med externa skarvar, minimerar felkällor och förenklar felsökning. Den insänkta ljuspunkten gör armaturen väl avbländad. Välj mellan spridningsvinklar på 15°, 45° eller 120° efter användningsområde. Vacker som dekorbelysning infällt i fönsternischer, hyllplan och möbler. Till Core 45° och Core 120° finns även tillbehör Distansring Core Smart för utanpåliggande montage.



EN SMART FAVORIT,
NU I SVART OCH MED
SNABBPLINT

- Integrerad snabbplint för förenklad och smart seriekoppling
- Använd fördraget kablage, slipp externa skarvar och koppla direkt i armaturen
- Byt enkelt ut äldre fönsterspottar utan att behöva dra om kablage
- Livslängd: (L70) 90 000h

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 705 37	Core Smart 15°	Vit	2700K	20lm	135cd	15°	1,2W
74 705 38	Core Smart 15°	Vit	3000K	25lm	145cd	15°	1,2W
74 705 39	Core Smart 15°	Borstad stål	2700K	20lm	140cd	15°	1,2W
74 705 40	Core Smart 15°	Borstad stål	3000K	25lm	145cd	15°	1,2W
74 705 41	Core Smart 15°	Svart	2700K	20lm	150cd	15°	1,2W
74 705 42	Core Smart 15°	Svart	3000K	25lm	160cd	15°	1,2W
74 705 43	Core Smart 45°	Vit	2700K	55lm	90cd	45°	1,2W
74 705 44	Core Smart 45°	Vit	3000K	60lm	95cd	45°	1,2W
74 705 45	Core Smart 45°	Borstad stål	2700K	55lm	85cd	45°	1,2W
74 705 46	Core Smart 45°	Borstad stål	3000K	60lm	95cd	45°	1,2W
74 705 47	Core Smart 45°	Svart	2700K	40lm	85cd	45°	1,2W
74 705 48	Core Smart 45°	Svart	3000K	45lm	95cd	45°	1,2W
74 705 49	Core Smart 120°	Vit	2700K	65lm	30cd	120°	1,2W
74 705 50	Core Smart 120°	Vit	3000K	70lm	35cd	120°	1,2W
74 705 51	Core Smart 120°	Borstad stål	2700K	60lm	30cd	120°	1,2W
74 705 52	Core Smart 120°	Borstad stål	3000K	65lm	35cd	120°	1,2W
74 705 53	Core Smart 120°	Svart	2700K	50lm	25cd	120°	1,2W
74 705 54	Core Smart 120°	Svart	3000K	55lm	30cd	120°	1,2W







DISTANSRING CORE SMART

Till Core 45° och Core 120° finns även tillbehör Distansring Core Smart för utanpåliggande montage.



E-nr	Färg	Mått mm
74 705 59	Vit	Ø30x27
74 705 60	Borstad stål	Ø30x27
74 705 61	Svart	Ø30x27



CORE SMART 45° KIT

Komplett kit, tre armaturer med spridningsvinkel 45° och ett dimbart drivdon; Jolly Round.




E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 705 55	Vit	2700K	3x55lm	3x90cd	45°	4,6W
74 705 56	Vit	3000K	3x60lm	3x95cd	45°	4,6W



CORE SMART 45° 10-PACK

Vår exklusiva accentarmatur i 10-pack, med karbinhake för upphängning i arbetsbyxan eller stegen. Spara tid och emballage.

E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 705 57	Vit	2700K	10x55lm	10x90cd	45°	12W
74 705 58	Vit	3000K	10x60lm	10x95cd	45°	12W

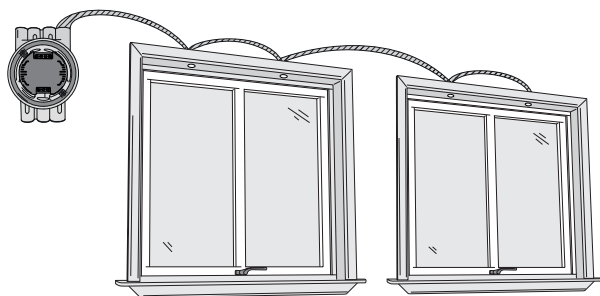

Vidarekoppla från armatur till armatur, vår smarta plint gör det möjligt

