


OPTIC QUICK ISO



Lågbyggande, effektiv och tiltbar downlight, anpassad för montage i glespanel 28mm och godkänd för montage direkt mot isolering. Modern LED- och reflektorteknik ger högt ljusutbyte med distinkt och väl avbländad ljusbild med mycket god färgåtergivning, Ra>95. En lättinstallerad IP44-armatur, komplett med fasdimringsbart drivdon, 3-polig snabbplint för vidarekoppling samt dragavlastning för kabel eller flexslang 16mm. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

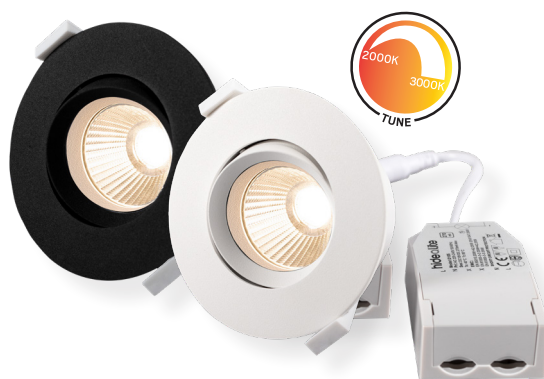

- Lågbyggande, passar perfekt för glespanel 28mm med 13mm gips
- Godkänd för montage direkt mot isolering
- Kompakt drivdon, anpassat för kabel eller flexslang 16mm
- Livslängd: (L70) 100 000h

**FÖR QUICKA
INSTALLATIONER
– I ALLA TAK**

E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 698 31 ¹⁾	Vit	2000-3000K	350lm	550cd	36°	6W
74 698 32	Vit	2700K	405lm	670cd	36°	6W
74 698 33	Vit	3000K	405lm	670cd	36°	6W
74 698 34 ²⁾	Vit	4000K	420lm	720cd	36°	6W
74 698 35 ¹⁾	Svart	2000-3000K	350lm	550cd	36°	6W
74 698 36	Svart	2700K	405lm	670cd	36°	6W
74 698 37	Svart	3000K	405lm	670cd	36°	6W
74 698 38 ²⁾	Svart	4000K	420lm	720cd	36°	6W



OPTIC QUICK ISO 6-PACK

Smidigt 6-pack för lättare transport och färre förpackningar. Inkluderar 6 stycken armaturer med fasdimringsbart drivdon i väska med handtag.



E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 698 39 ¹⁾	Vit	2000-3000K	350lm	550cd	36°	6W
74 698 40	Vit	2700K	405lm	670cd	36°	6W
74 698 41	Vit	3000K	405lm	670cd	36°	6W

