


COMFORT G3 TILT DALI

Med sitt höga ljusflöde, fantastiska färgåtergivning upp till $Ra \geq 97$ och höga effektivitet är Comfort G3 i en klass för sig. Vår tredje generation med Comfortlins ger en mjuk och behaglig ljusbild. Högpresterande downlight IP44 i fast eller ställbart utförande för infällt montage med ny avskalad design. Passar lika bra som allmänbelysning i hemmiljö som i det offentliga rummet. Lättinstallerad och lågbyggande med håltagningsmått $\varnothing 73-84$ mm. Kan även monteras i 28 mm glespanel med 13 mm gips vid $\varnothing 90$ mm håltagning. Levereras komplett med nyutvecklat fasdimringsbart drivdon, 3-polig snabbplint för vidarekoppling samt dragavlastning för kabel eller flexslang 16 mm. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden, se www.hidealite.se.



- Livslängd: L80 100 000h Ta 25°C
- Min. inbyggnadsmått: 400x230x48mm
- Monteras under spärrskikt med vår Spot Guard Gles (74 667 02)
- Levereras komplett med drivdon för DALI-styrning
- Vidarekopplingsbar snabbplint och skruvfri dragavlastning

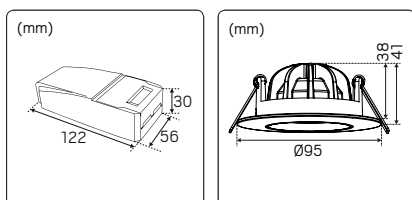

**LÄTTINSTALLERAD
- BYGGER LÅGT,
PRESTERAR HÖGT**

E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 719 08 ¹⁾	Vit	2000-2700K	520lm	1170cd	36°	8W
74 719 09	Vit	2700K	650lm	1450cd	36°	8W
74 719 10	Vit	3000K	690lm	1540cd	36°	8W

