

COMFORT QUICK




Nu även i 3000K och som Tune-version

Lågbyggande armatur i Comfort-serien med en inbyggningshöjd på endast 32mm, som dessutom går att montera direkt mot isolering. Välj mellan 2700K (glödljuskaraktär), 3000K (halogenkaraktär) eller Tune där du själv dimrar färgtemperaturen från 2000-2700K. Perfekt ROT-armatur, byt enkelt ut befintlig belysning mot ett energieffektivt LED-alternativ med högt ljusflöde. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden, se www.hidealite.se.



- » Lågbyggande, endast 32mm
- » Godkänd av Nemko för montage direkt mot isolering
- » Energieffektiv, motsvarar 50W 230V halogen
- » Hålltagningsmått mellan 73-83 – smidig armatur vid renovering
- » Livslängd i isolering utan skyddskåpa: (L70) 40 000h vid Ta 45°C
- » Förlängd livslängd i Spot Guard Gles: (L70) 50 000h vid Ta 40°C

E-nr	Färg	Färgtemp	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridn.	Effekt armatur
74 649 35 ¹⁾	Vit	2000-2700K	300lm	565cd	36°	6W
74 643 62	Vit	2700K	425lm	830cd	36°	6W
74 649 36	Vit	3000K	435lm	920cd	36°	6W
74 649 37 ¹⁾	Borstad stål	2000-2700K	300lm	565cd	36°	6W
74 643 63	Borstad stål	2700K	425lm	830cd	36°	6W
74 649 38	Borstad stål	3000K	435lm	920cd	36°	6W

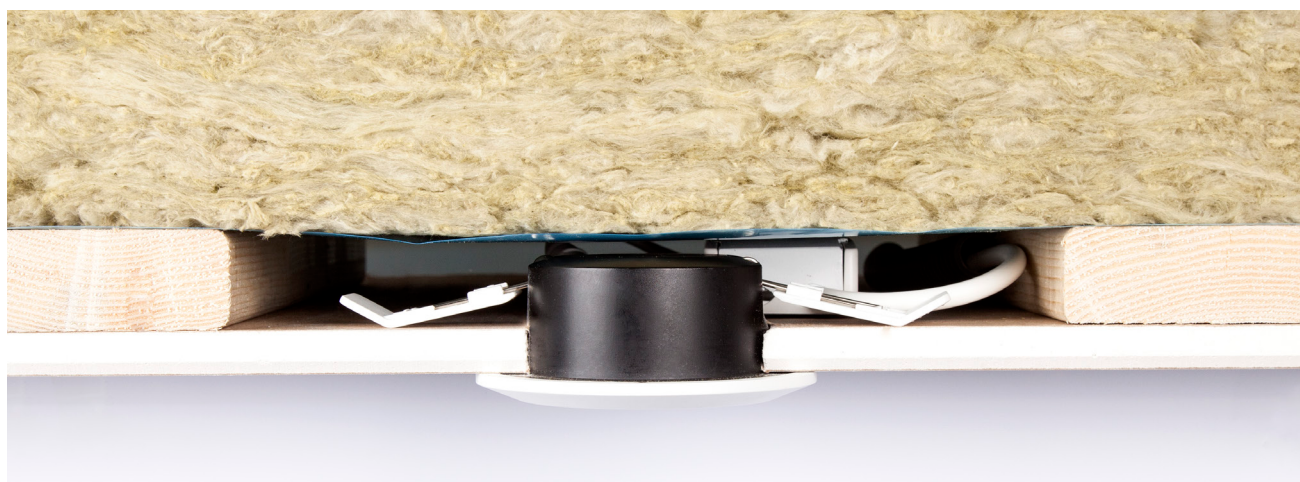

hidealite

www.hidealite.se