

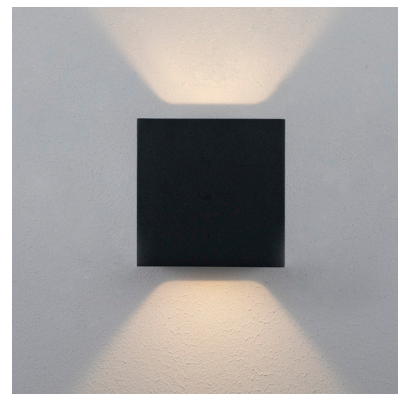


CUBE XL II

Slagtålig (IK10) väggarmatur i kubformad tidlös design för belysning av större fasader och entréer. Storebror i familjen Cube. Lättinstallerad och komplett för direkt anslutning till 230V. Enkelt montage tack vare separat bakstycke och vidarekopplingsbar snabbplint. Distanser för utanpåliggande kabeldragning medföljer. IP65-utförande och tålig pulverlackering för att tåla tuffa miljöer. Inbyggda drivdon med separat ställbar ljusnivå via DIP-switch för upp- eller nerljus, 60% och 100%.

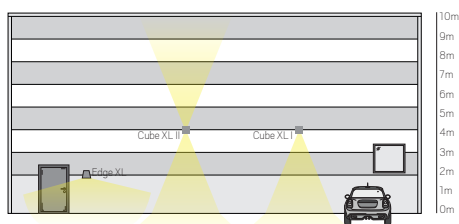

- Livslängd: L70 75 000h Ta 25°C
- Inbyggda drivdon med ställbar upp- och nerljusnivå via DIP-switch
- Vidarekopplingsbar snabbplint
- Separat bakstycke med dubbla genomföringar för enkel installation
- IP65 och tålig pulverlackering
- Distanser för utanpåliggande kabeldragning medföljer



**STÄLLBAR
LJUSNIVÅ
VIA DIP-SWITCH**

E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
77 038 03	Vit	3000K	1890lm	617cd	80°	25W
77 038 04	Grå	3000K	1890lm	617cd	80°	25W
77 038 05	Antracit	3000K	1890lm	617cd	80°	25W

