


OPTIC DEEP XS

Exklusiva accentarmaturer i litet format med väl utvecklad reflektor-teknik. Välj mellan fast, eller tiltbar om du önskar rikta ljuset. Insänkt ljuskälla ger ett diskret och väl avbländat ljus med mycket god färgåtergivning, Ra>95. Finns i 2700K, 3000K samt Tune 2000K-2700K. Lågt inbyggingsmått – perfekt för 28mm gles med 13mm gips. Vacker som dekorbelysning ensam eller i grupp – gärna i kombination med andra produkter i Optic-familjen. Svart frontring finns som tillbehör för att förändra utseendet på din armatur. Kompletta med vårt minsta fasdimringsbara drivdon med 3-polig snabbplint för vidarekoppling samt skruvfri dragavlastning för enkel installation. Dimbara med de vanligaste dimrarna på marknaden, se www.hidealite.se.



- Livslängd: L80 100 000h Ta 25°C
- Min. inbyggingsmått: 200x230x28mm
- Monteras under spärrskikt med vår Spot Guard Gles (74 667 02)
- Levereras komplett med litet drivdon för fasdimring
- Svart frontring finns som tillbehör
- Lista på rekommenderade dimrar, se www.hidealite.se

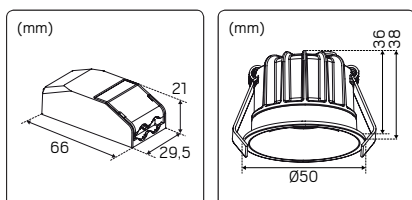

**VÄL UTVECKLAD
REFLEKTORTEKNIK I
LITET FORMAT**

E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 718 88 ¹⁾	Vit	2000-2700K	205lm	310cd	45°	4W
74 718 89	Vit	2700K	230lm	370cd	45°	4W
74 718 90	Vit	3000K	230lm	370cd	45°	4W

