

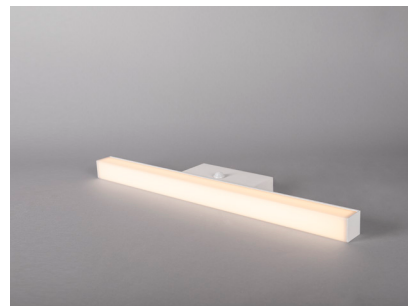


MIRRO IP44

Spegelarmatur i tidlös design med eller utan PIR-sensor för styrning med tidsinställning. Mycket god färgåtergivning, $R_a > 90$, IP44-klassad och anpassad för att klara kraven för mindre badrum i offentlig miljö. Armatur i vitlackerad (RAL9016) aluminium med opal kupa som ger en jämn och behaglig ljusbild. Monteras dikt vägg eller ovanpå badrumsskåp med hjälp av medföljande fästen, distans för utanpåliggande kabeldragning medföljer.



- Livslängd: L80 50 000h Ta 25°C
- Klarar kraven för mindre badrum i offentlig miljö
- Monteras på vägg eller ovanpå badrumsskåp
- PIR sensor och inbyggt drivdon (On/Off)
- Slava flera armaturer, t.ex Moon PRO i en RWC
- Dubbla genomföringar varav en centrerad
- Lista på rekommenderade dimrar, se www.hidealite.se



E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
75 051 03	Vit (RAL9016)	3000K	1325lm	230cd	180°	11,5W
75 053 00	Vit (RAL9016)	4000K	1360lm	235cd	180°	11,5W



**PIR-SENSOR FÖR
TIDSINSTÄLLD
STYRNING**