


Produktblad 6603113

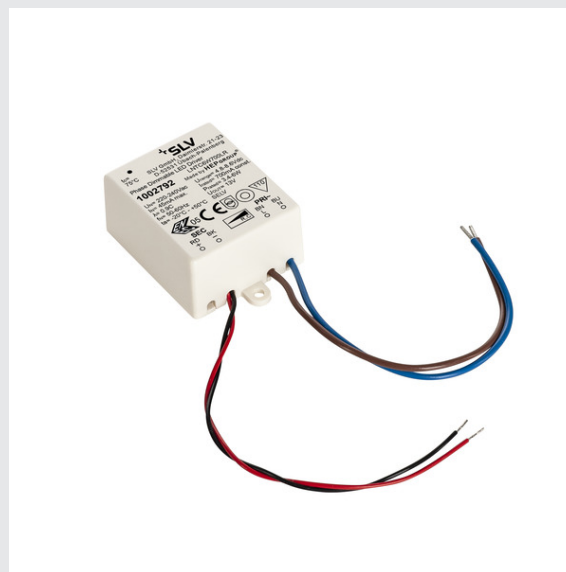

LED-Driver 6W

700mA, kan dimmes TRIAC, Faseavsnit dim, for vegg-boks,

LED-Driver som kan dimmes, med en effekt på 6W. U-utgang 4,8-8,6VDC, Effekt 3,4W - 6,0W, Uut 13V, SELV. Ta fra - 20 ° C - +50 ° C. Tc maks 75 ° C.



220-240V ~50/60Hz
L: 6,3 cm B: 4 cm H: 2,3 cm
Materiale: Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002792 / EL.NR. 66 031 13
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	700mA
Lengde	6.3 cm
Bredde	4 cm
Høyde	2.3 cm
Nettvekt	0.069 kg
Bruttvekt	0.075 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Innfelt montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
BIG WHITE side	798

Produktblad 6603113

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

