

Human Centric  
LightingLast  
nedOm  
oss

Kontakt

Varme

i10

110093939






## i10-1200 LED 8000 DALI 840 CHW-SEN MB

IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer 3330244

Lagerkategori C

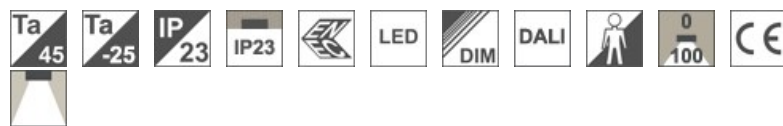

### Teknisk data

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| IP klasse:                             | 23  |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C):     | -25 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C): | 45  |

### Dimensjoner

|                  |      |
|------------------|------|
| Nettovekt:       | 3    |
| Bruttovekt (kg): | 3,04 |
| Lengde (mm):     | 1279 |
| Bredde (mm):     | 161  |
| Høyde (mm):      | 136  |

### Optikk

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Optikk:               | MB = Medium strålende reflektor |
| Reflektor materiale:  | Sølvbelagt aluminium            |
| Lysfordeling Opp/Ned: | 0/100                           |

### Elektriske data

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Spennning fra (V): | 220 |
|--------------------|-----|

### Armaturhus

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiale | Aluminium-/sin |
| Farge     |                |

### Driver

|                    |  |
|--------------------|--|
| Driver             |  |
| Antall LED drivere |  |
| Elektrisk tilbehør |  |

### Lystekniske data

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Lyskilde                                |    |
| Fargegjengivelse og fargetemperatur     |    |
| Lumen Ut                                |    |
| MacAdam step                            |    |
| Lumen/Watt                              |    |
| Medianlevetid (EN 62717) Ta25           | 10 |
| Medianlevetid (EN 62717) Max Ta         | 9  |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25 |    |
| Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)   |    |

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Spenning til (V) :                                              | 240        |
| Frekvens (Hz):                                                  | 50         |
| Maksimal frekvens (Hz):                                         | 60         |
| Minimum DC spenning:                                            | 176        |
| Maksimum DC spenning:                                           | 280        |
| Totalt effektforbruk (W):                                       | 57         |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning): | 13         |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning): | 21         |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning): | 21         |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning): | 35         |
| Leakage Current (mA):                                           | 0,3        |
| Tilkobling                                                      |            |
| Ledningstilkobling:                                             | 7x2x2.5 PI |
| Tilkopling:                                                     | Kun 230V   |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Medianlevetid (EN 62717) L70 MaxTa (h)        |
| Sensor informasjon                            |
| Dekningsvinkel på tvers (°)                   |
| Dekningsvinkel på langs (°)                   |
| Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter) |
| Sensor type                                   |
| Kommunikasjon                                 |
| Kommunikasjonsprotokoll                       |
| Trådløs båndbredde/protokoll                  |

Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen