



LMS EXT CHW-SEN QW M20

Ekstern wireless sensorboks for tilkobling til standard DALI-armaturer.

Sensorboksen er utviklet for industrielle formål. 5-polet Wieland hurtigkobling til armatur, og en faset 3x2,5 mm² tilkoblingsklemme for 230V. M20 nippel på 230V inngangen. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer 4500049

Lagerkategori C

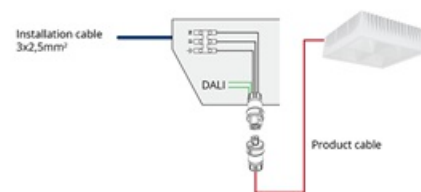

Dimensjoner

Nettovekt:	0,8
Bruttovekt (kg):	0,9
Lengde (mm):	175
Bredde (mm):	125
Høyde (mm):	58
CCmax (Opphengsavstand) (mm):	190
CCmin (opphengsavstand) (mm):	110

Armaturhus

Materiale:	Polykarbonat
Farge:	Grå

Sensor informasjon

Dekningvinkel på tvers (°):	92
Dekningsvinkel på langs (°):	102
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter):	12
Sensor type:	PIR

Teknisk data

IP klasse
IK klasse
Minimum omgivelsestemperatur (°C)
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Tilkobling

Ledningstilkobling
Tilkopling

Kommunikasjon

Kommunikasjonsprotokoll
Trådløs båndbredde/protokoll

Produkt kategori

Produkt type
Designet for

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers