

TERMOSTAT MED BERØRINGSSKJERM



BESKRIVELSE

Programmerbar termostad m/berøringsskjerm for elektrisk gulvvarme. En kombinasjon av enkel bruk og estetisk design gir maksimal komfort med gulvvarme.

PRODUKTEGENSKAPER

ATTRAKTIV DESIGN

- TFT berøringsskjermpanel m/full fargekapasitet
- Flat front med berøringsskjerm m/full fargekapasitet
- Unik nVent RAYCHEM® form og følelse
- Kan monteres som frittstående termostad eller bygges inn i bryterrammer med en eller flere brytere

ENKEL Å BRUKE

- Sveip og trykk-navigering
- Store ikoner i hovedmenyen
- Bla-funksjon for listevalg
- Hjul for temperaturvalg

7 DRIFTSMODUSER:

- 3 spareprogrammer
- 1 konstant modus
- 1 fleksibel boost-modus (fleksibel og midlertidig overstyring av spare- eller konstant modus).
- 1 feriemodus
- 1 AV-modus

FLEKSIBEL

- Kompatibel med bryterrammer
- Kompatibel med en rekke gulvfølere
- 3 sparemoduser med fleksibelt antall hendelser per dag

ENERGIEFFEKTIV

- 3 spareprogrammer som oppfyller alles behov
- Smart og nøyaktig tilpassbar funksjon
 - Regner ut når den må starte oppvarmingen for å nå ønsket temperatur på riktig tidspunkt.
 - Tilpasser seg miljøet
 - Tilpasser seg gulvkonstruksjonen
- Åpent vindu-funksjon
- Optimal varmestyring med 2 følere (omgivelses- og gulvføler)


TEKNISKE DATA

Spenning på strømforsyning	230 VAC (+10 %/-15 %), 50Hz
Reléutgang	Varmekabel 230 V, maks. 13 A (maks. 10 A for T2Red = 100 m)
Temperaturområde gulvføler	5 °C til +40 °C
Temperaturområde romføler	5 °C til +40 °C
Områdebegrensning	Lav +5 °C/ Høy +40 °C
Omgivelsestemperatur-drift	0 til 60 °C
Omgivelsestemperatur-transport	-20 °C til +70 °C
Nøyaktighet gulvføler	0,2 °C i området fra 0 °C til + 40 °C
Metode for temperaturkontroll	Pulsbreddemodulering med proporsjonal-integral kontrollsløyfe
Nøyaktighet romføler	0,2 °C i området fra 0 °C til + 40 °C
Kontrollmoduser	Gulvføler Romføler Romføler med gulvbegrenser Uten føler
7 DRIFTSMODUSER:	3 fult programmerbare sparemoduser: – 1 til 7 hendelser/dag – 7 dager/uke – 1 temperatur per hendelse 1 konstant modus: – 1 innstilt temperatur 1 fleksibel boost-modus (midlertidig overstyring av de programmerbare eller konstante modusene) – Justerbar temperatur – Justerbar varighet 1 feriemodus – Kan forhåndsprogrammeres – Kalenderbasert – Adaptiv temperaturfunksjon 1 AV-modus – En eventuell frostbeskyttelse kan installeres
Lagring av innstillinger	Ikke-flyktig minne
Lagring av klokkeslett og dato	Minst 5 års lagring Minst 10 år hvis den er slått på 50 % av tiden
Beskyttelsesklasse	IP21 Kan oppgraderes til IP44 ved bruk av en spesiell pakning (1244-017779 R-SENZ-ACC-IP44GASKET)
Terminaler	2,5 mm ² skruklemme
Gulvføler	12 kΩ ved 25 °C +/- 0,75 °C (nr:38165)
Maksimal lengde på gulvføler	100 m, 2 x 1,5 mm ² (230 VAC kabel)
Diameter på følerkabel	4,5 mm
Diameter på følertupp	5 mm
Kompatibilitet med andre følere	Følere på 2, 10, 12, 15, 33 og 100 kΩ
Mål med Raychem ramme	85,5 x 84,3 x 41,9 mm
Farge på ekstra front	RAL9003
Godkjenninger	CE, VDE

KOBLINGSSKJEMA


Direktekobling (en enkel varmekrets)

Varmekrets < kabel for 13 amp konstantspenning eller
Maksimalt 100 meter med T2Red

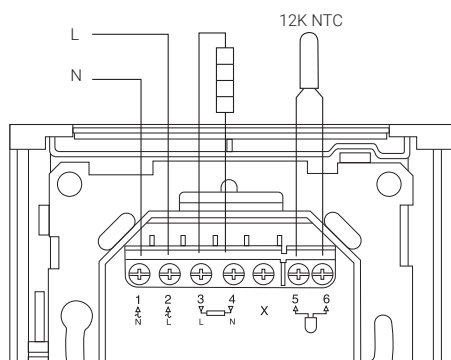

Kobling via kontaktor (flere varmekretser)


Totalt for varmekretser > Kabel for 13 amp konstantspenning
eller mer enn 100 meter med T2Red

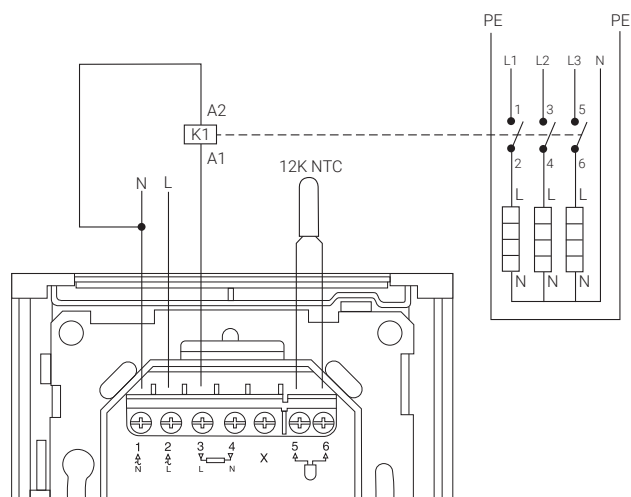


K1: kontaktor med innebygd støydemping

DIMENSJONSTEGNINGER


DIMENSJONSTEGNINGER – Raychem ramme

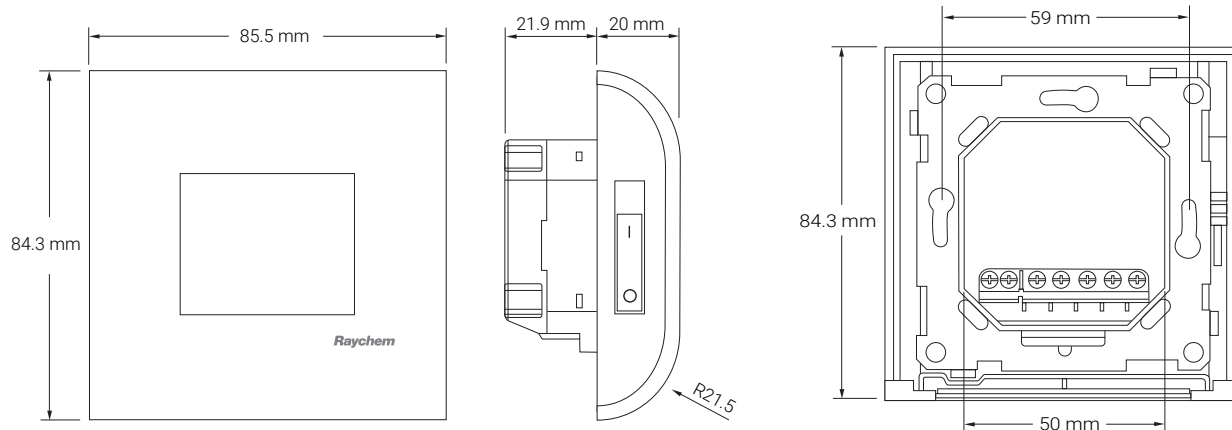

DIMENSJONSTEGNINGER – Firkantet ramme

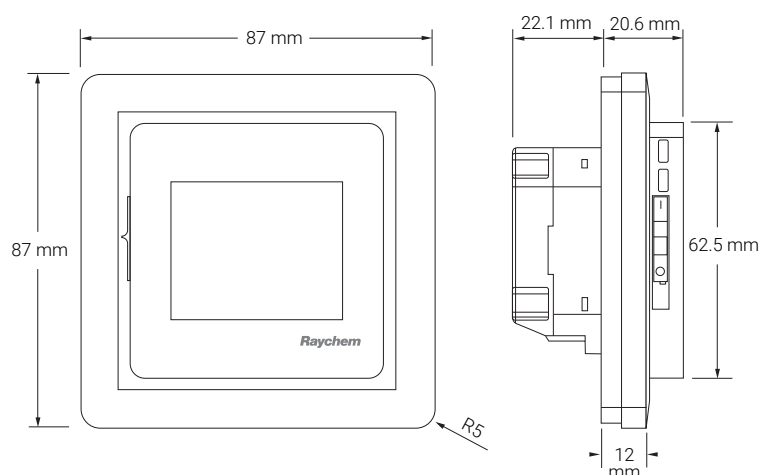

DIMENSJONSTEGNINGER – Rund ramme

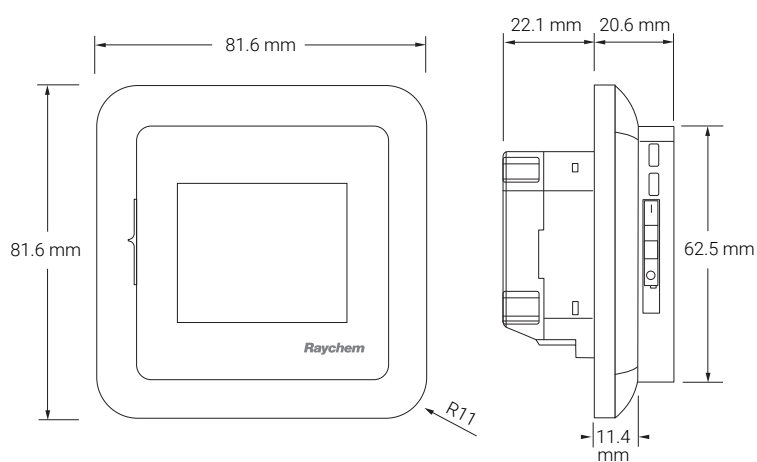

BESTILLINGSINFORMASJON

Termostat	R-SENZ	54 000 39
IP44-pakning	R-SENZ-ACC-IP44GASKET	54 000 41
Sølvfarget front	R-SENZ-ACC-METALFRONT	54 000 42
Antrasittfarget front	R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT	54 000 43
Reserveføler	U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K*	1244-002952

*Hvis 1244-002952 reserveføleren brukes, må konfigurasjonen settes til 10 kΩ i følerinnstillingene (Innstillingsmeny / Innstillinger / Avansert / Følertype)

Norge

Tel +47 66 81 79 90
salesno@nvent.com



nVent.com

Vår verdifulle portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER