


Ventil med 3/4" tilkobling for sikring av enebolig.

Obs! Må monteres av autorisert rørlegger.

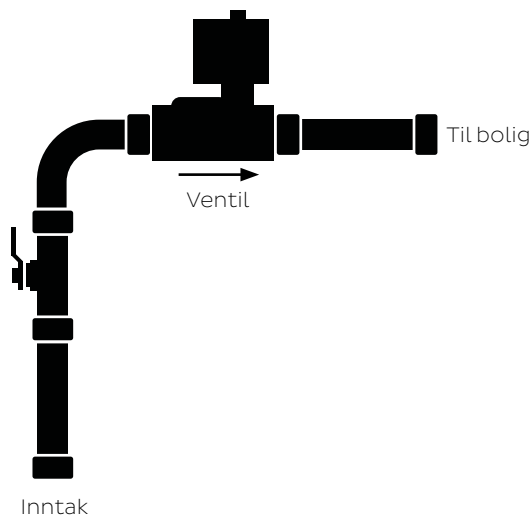

CTM LYNG

1021 art.nr.: 14075

Tekniske data ventil

Dimensjon: H94 x B55 x L79 mm	Driftspenning: 12VDC
Trykk/Flow: 0,15 - 10 bar / 92 l/min	Spole: Bistabil
Tilkobling:	
INN: 3/4" innvendige gjenger	
UT: 3/4" innvendige gjenger	

CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, Velferdsteknologi, Energiøkonomisering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg, kjent under merkevarene mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer våre produkter via grossister. Vi tilbyr alt fra utvikling av produkt til produksjon og distribusjon. Våre produksjonslokaler i Vanvikan har en av Europas mest moderne maskinpark.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan

Tlf. +47 72 83 16 11

E-post: marked@ctmlyng.no

For mer informasjon, besøk oss på
www.ctmlyng.no

Takk til deg som valgte et produkt fra CTM Lyng AS

CTM LYNG

Installasjon- og Brukerveiledning

3/4" AX Adapter


Nrf.nr.: 5648548
El.nr.: 6254360



AX Adapter er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS.


Enkelstående vannstoppløsning, komplett med adapter, ventil og fuktføler.

3/4" ventil for hovedvanninntak i bolig.

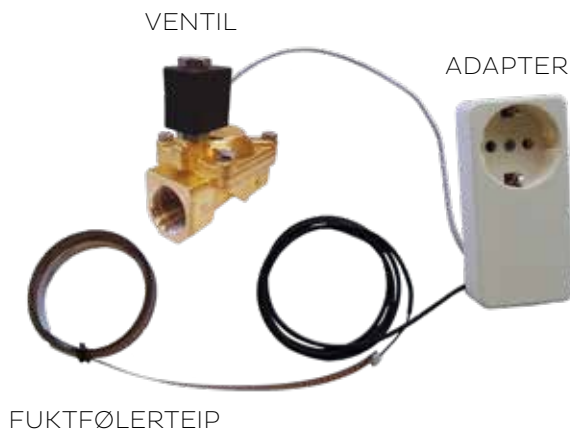

Strømadapteren plugges inn i eksisterende stikk, og har ledninger ut til ventil og fuktføler.

Lys indikerer status og knappen på undersiden nullstiller eventuelle fuktalarmer.

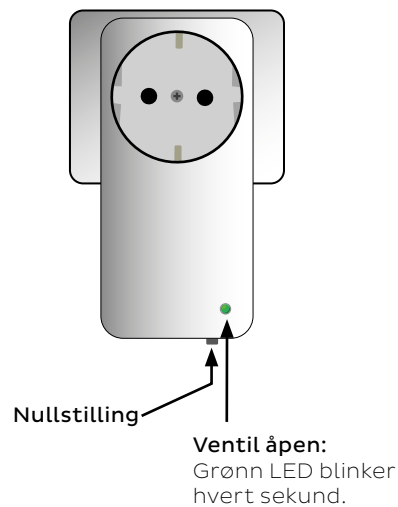

Ventil stengt:
Rød LED lyser og 5 pip.

TEKNISK STRØMADAPTER

Driftspenning:	230VAC +10/ -20%
Last:	Maks 10A (2300W)
Inngang:	Fuktføler 1 meter kabel og 0,6 meter Fuktfølerteip
Utgang:	Ventil 12VDC

Fuktfølerteip monteres der fukt kan oppstå, og ønskes påvist.

Fuktfølerteipen festes med teipen på undersiden ved å dra av dekkfolien.



Fuktfølerteipen kan kappes til ønsket lengde langs det brune kontaktfeltet.



Fuktfølerteip kan skjotes for lengre sone med fuktføling, men bør ikke skjotes mer enn 6 lengder / 6 meter.

