

LED LINK

Ny generasjon av vår populære LEDstrip Power



Tynn LED-stripe med oppdatert lysytelse. Slank til bare 8 mm, med LED hver tiende centimeter og opalt beskyttelsesglass for jevn lysstrøm. Erstatte lysrør og spotlights over benker, i hyller, skap og vinduer med mer. Tilgjengelig i tre lengder og monteres enkelt med klips og lenker - med eller uten mellomrom med lenkepinner eller lenkekabel. Betjenes via 350mA for enkel betjening og kontroll med Jolly og andre konstantstrømsenheter.

Leveres med koblingskabel, lenkekabel, lenkestift og endeplugg samt klips for montering under hyller eller på vegg.



- » Livslängd: (L70) 50 000h Ta 25°C
- » Levereras med 2m kabel och minikontakt
- » Länkkabel 25cm, länkstift, ändplugg och skruvar medföljer
- » Fästen för dikt- eller 90° montage medföljer

E-nr	Typ	Färg	Färgtemp	Armaturlumen	Spridn.	Längd	Effekt armatur
75 012 79	LED Link 30	Opalvit	3000K	310lm	110°	300mm	3W
75 012 80	LED Link 50	Opalvit	3000K	510lm	110°	500mm	5W
75 012 81	LED Link 70	Opalvit	3000K	710lm	110°	700mm	7W

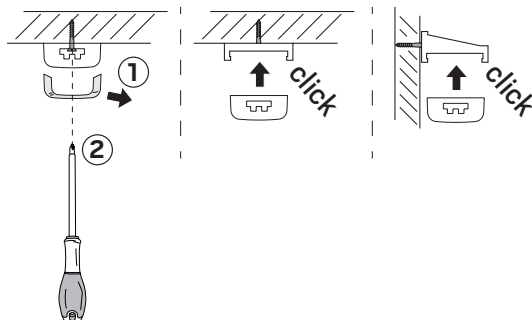

hidealite

www.hidealite.se