


RAY & RAY CORNER

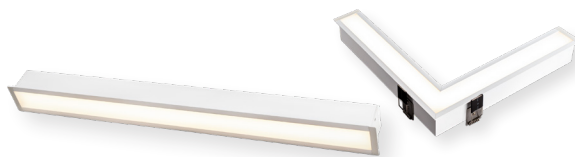





Dimbar 230V armatur med opalt deksel. God fargegjengivelse og jevnt homogent lys gjør Ray til et opplagt valg i et offentlig miljø, hvor man ønsker å skape effektive lyslinjer i taket. Ray Corner skaper også strålende 90° hjørner. Armaturen har valgbar fargetemperatur via DIP-bryter, 3000K og 4000K og er designet for enkel montering i undertak med synlig støtteprofil. 40cm kabel med 230V hurtigkobling i hver ende gjør det mulig å belyse fra annenhver plate uten tilbehør. Ray har integrert fasedimbar driver som også kan styres med DALI via Pressure Dimmer Round DALI / Push (selges separat). Leveres med 2m ledningstativ og ujordet plugg og hullmal for rask og enkel installasjon. Skjøtekabel 3m er tilgjengelig som tilbehør.

**230V,
FASDIMRINGSBAR,
ENKEL INSTALLATION**

**3000K
2 IN 1
4000K**

- 230V armatur med integrert fasedimbar drivenhet Homogent,
- lineært lys
- Enkel å installere med enkelt koblingssystem
- Valgbar fargetemperatur via DIP-bryter, 3000K og 4000K
- DALI-puck kan kjøpes som tilbehør

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
75 064 69	Ray	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	675lm/715lm	123lm/W	5,8W
75 064 70	Ray Corner	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	675lm/715lm	123lm/W	5,8W



SKARVKABEL RAY

E-nr	Färg	Längd
75 064 71	Vit	3m

