

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)


Lysmast / Produkter / Armaturfester

Stolpearmed 15° knekk, ø42×1500 mm

Stolpearmene er produsert av rør ø42,5/3,2 mm og er nedfellbare for lampeskift. Helningsvinkelen kan justeres fra 0-15°. Stolpeklaver M12 må bestilles separat, avhengig av stolpediameter.

Alle stolpearmer er CombiCoat®-behandlet i farge RAL 7042.

[Last ned produktark ↓](#)

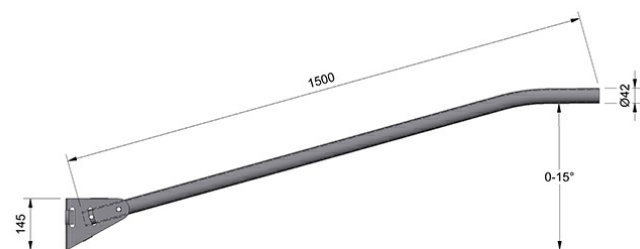

Finnes som:

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3615515C

Elnummer: 3615515

GTIN: 7052250000074

CO₂ -ekv.*: 3615515

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Type Stolpearm
Vekt 3,3 kg
Utliggerlengde 500 mm
For toppdiameter 140-220
Helningsvinkel 0-30

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør

↓

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

- Marina
- Lysmast
- Rekkverk
- Design
- Bergsikring
- Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD**[®] company