

# Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

## Ettergivende NE-mast avtrappet 12,0 m RO 240

Ettergivende mast type NE, 100, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i henhold til Statens Vegvesens Håndbok R310.

Art.nr. 3026312D Avtrappet NE-mast 12,0 m RO 240 leveres todelt, og består av følgende deler:


Art.nr. 3676312 Bunnseksjon 6,0 m

Art.nr. 3670703 Toppseksjon 6,0 m

Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

[Last ned produktark ↓](#)

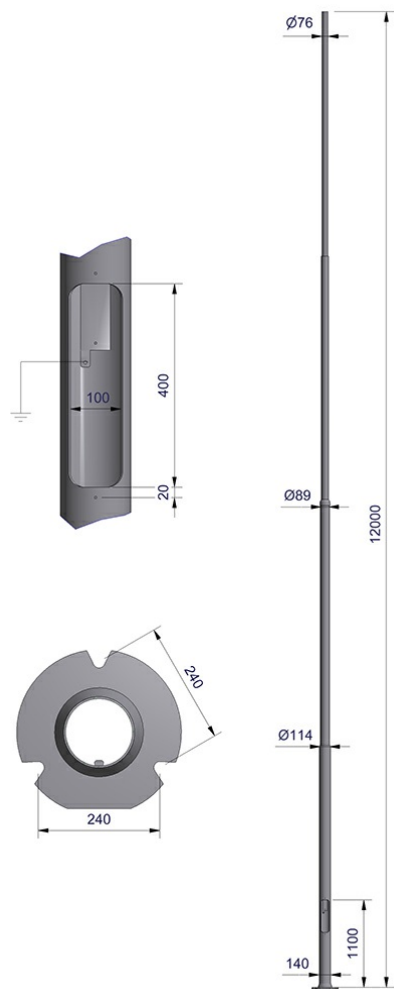

## Finnes som:

### Varmforsinket

Artikkelnummer: 3026312D

Elnummer: 3615504

GTIN: 7052250003624

Resirkulert stål: 20-30%

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3615504

### CombiCoat®

Artikkelnummer: 3026312DC

Elnummer: 3615505

GTIN: 7052250003631

Resirkulert stål: 20-30%

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3615505

\*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

## Tekniske data


For alle varianter

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Lyspunkthøyde</b> 12 m                 |
| <b>C/C bolter</b> RO240                   |
| <b>Mastetoppdiamenter</b> 76 mm           |
| <b>Type</b> Avtrappet                     |
| <b>Fundament</b> RO-ledd                  |
| <b>Vref 24 m/s</b> 0,1 m²                 |
| <b>Vref 27 m/s</b> 0,04 m²                |
| <b>Vekt</b> 131 kg                        |
| <b>Materialkvalitet</b> S355              |
| <b>CE godkjent</b> Ja                     |
| <b>Sikkerhetsklasse</b> Ettergivende NE   |
| <b>Lagerført</b> Ja                       |
| <a href="#">Se alle spesifikasjoner</a> ▼ |


## Dokumenter:

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>CE-sertifikat</b><br>↓                 |
| <b>EPD CombiCoat®</b><br>↓                |
| <b>EPD Varmforsinket</b><br>↓             |
| <b>FDV for lysmaster og tilbehør</b><br>↓ |
| <b>Ytelseserklæring</b><br>↓              |

## Tilhørende produkter:



**Roll-Off ledd RO  
240/PL 200**



**Ørstafundament c/c  
200mm, H=1250 mm**



**Dampsperre for  
Ørstafundament c/c  
200 mm**

## Vik Ørsta AS

Strandgata 59  
6150 Ørsta

+47 700 47 000  
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

**Marina**

**Lysmast**

**Rekkverk**

**Design**

**Bergsikring**

**Industriproduksjon**

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

