

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Ettergivende NE-mast teleskop 8,1 – 10,0 m RO 240

Ettergivende mast type NE, 100, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.

Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde, selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres tredelt. Høyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde, og låses sikkert og raskt med gjengestifter. Tilhørende gjengestifter finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.

Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i henhold til Statens Vegvesens Håndbok R310.

Art.nr. 3026610D Teleskop NE-mast 8,1-10,0 m RO 240 leveres tredelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3676408 Bunnseksjon 5,0 m

Art.nr. 3670719 Mellomseksjon 3,0 m

Art.nr. 3680602 Toppseksjon 2,5 m


Art.nr. 3680600 Pakning for teleskopskjøt

Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer

Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

Last ned produktark ↓

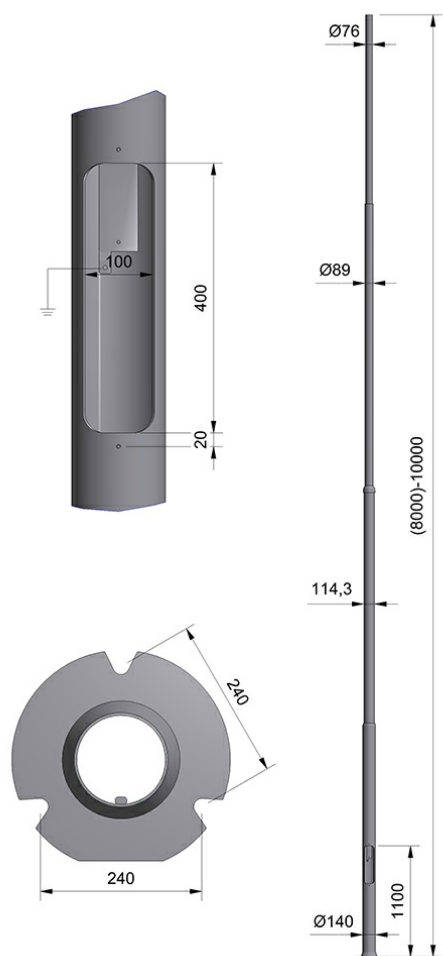

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3026610D

Elnummer: 3615508

GTIN: 7052250003648

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3615508

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3026610DC

Elnummer: 3615509

GTIN: 7052250003655

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3615509

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde	8,1 - 10,0 m
C/C bolter	RO240
Mastetoppdiameter	76 mm
Type	Teleskop
Fundament	RO-ledd
Vref 24 m/s	0,31 m²
Vref 27 m/s	0,21 m²
Vref 29 m/s	0,16 m²
Vref 31 m/s	0,13 m²
Vekt	116 kg
Materialkvalitet	S355
CE godkjent	Ja
Teleskoptopp	Ja
Sikkerhetsklasse	Ettergivende NE
Lagerført	Ja

[Se alle spesifikasjoner](#) ▼

Dokumenter:

CE-sertifikat	↓
EPD CombiCoat®	↓
EPD Varmforsinket	↓

FDV for lysmaster og tilbehør




Monteringsanvisning




Ytelseserklæring




Tilhørende produkter:



**Roll-Off ledd RO
240/PL 200**



**Ørstafundament c/c
200mm, H=1250 mm**

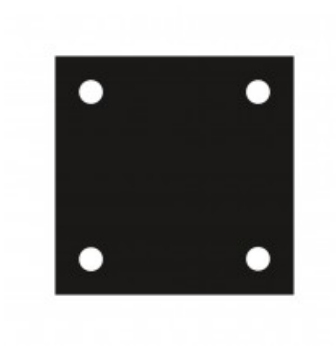

**Dampsperre for
Ørstafundament c/c
200 mm**

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company