

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Ettergivende NE-mast avtrappet 10,0 m RO 240

Ettergivende mast type NE, 100, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i henhold til Statens Vegvesens Håndbok R310.

Art.nr. 3026310D Avtrappet NE-mast 10,0 m RO 240 leveres todelt, og består av følgende deler:


Art.nr. 3676407 Bunnseksjon 4,0 m

Art.nr. 3670703 Toppseksjon 6,0 m

Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

[Last ned produktark ↓](#)

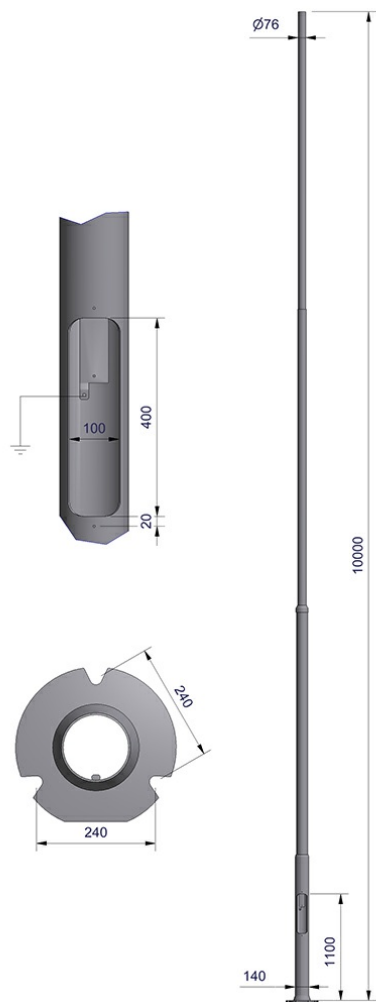

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3026310D

Elnummer: 3615502

GTIN: 7052250003600

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 364,42 kg CO₂ -ekv.

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3026310DC

Elnummer: 3615503

GTIN: 7052250003617

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 230,88 kg CO₂ -ekv.

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter


Lyspunkthøyde 10 m
C/C bolter RO240
Mastetoppdiamenter 76 mm
Type Avtrappet
Fundament RO-ledd
Vref 24 m/s 0,3 m²
Vref 27 m/s 0,2 m²
Vref 29 m/s 0,15 m²
Vref 31 m/s 0,12 m²
Vekt 104 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Sikkerhetsklasse Ettergivende NE
Lagerført Ja
Se alle spesifikasjoner ▼

Dokumenter:


CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓
Ytelseserklæring




Tilhørende produkter:



**Roll-Off ledd RO
240/PL 200**



**Ørstafundament c/c
200mm, H=1250 mm**

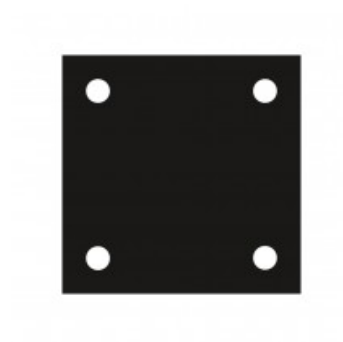

**Dampsperre for
Ørstafundament c/c
200 mm**

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company