

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Fundamentering


Veggbrakett c/c 240 mm

Veggbrakett blir brukt der det ikke lar seg gjøre å bruke vanlige nedgravingsfundamenter, for eksempel på bruer og forstøtningsmurer. Denne braketten har fundamentplate for lysmaster med hullbilde c/c 240 mm i fotplate. Brakettene leveres med skruer og muttere M20 for feste til mast, men ekskl. feste mot vegg. Alle hull er ø24.



Leveres varmforsinket etter kravene i HB R762, tabell 85.342-1, klasse B.

[Last ned produktark ↓](#)

HULLBILDE MOT VEGG



HULLBILDE MOT MAST



Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3532240

Elnummer: 3615532

GTIN: 7052250000234

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3615532

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3532240C

Elnummer: 3615533

GTIN: 7052250000241

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3615533

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

C/C bolter 240 mm
Type Veggbrakett
Dimensjon M20
Vekt 30 kg
Materialkvalitet S355


Dokumenter:

CE-sertifikat ↓
FDV Veggbrakett ↓
Monteringsanvisning ↓
Ytelseserklæring ↓

3D-tegninger:

3D-modell (.rfa) ↓
3D-modell (.dwg) ↓

Tilhørende produkter:

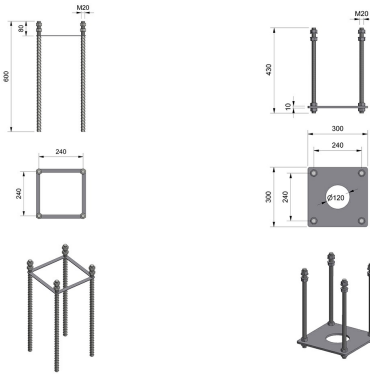

Forankringsrammøløstøpingsgods

c/c 240 mm

c/c 240 mm

Vik Ørsta AS

Strandgata 59

6150 Ørsta

+47 700 47 000

post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

