

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Konisk mast 8,0 m Euroskjøt

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.


Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.

Art.nr. 3890508 Konisk mast 8,0m tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 3100043 Koblingsluke for Ø152/Ø159 med linsehodeskruer

Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)

[Last ned produktark ↓](#)

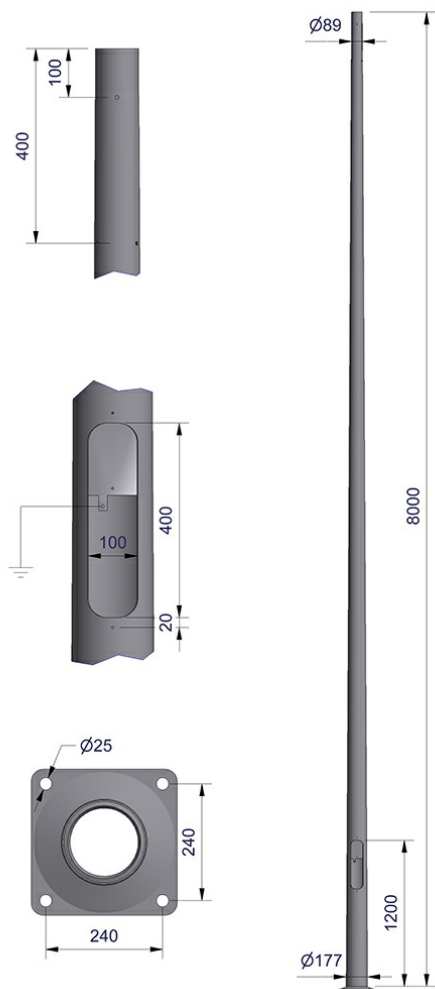

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3890508

Elnummer: 3615569

GTIN: 7052250005819

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3615569

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3890508C

Elnummer: 3615584

GTIN: 7052250005963

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3615584

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 8 m
C/C bolter 240 mm
Mastetoppdiamenter 89 mm
Type Konisk
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,51 m²
Vref 27 m/s 0,39 m²
Vref 29 m/s 0,33 m²
Vref 31 m/s 0,29 m²
Vekt 95 kg
Materialkvalitet S235
CE godkjent Ja
Borret for Euroskjøl Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Nei
Se alle spesifikasjoner ▼

Dokumenter:

CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓



Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company