

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Konisk mast 4,0 m

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 500 mm.


Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3890404 Konisk mast 4,0m Varmforsinket, tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 3100041 Koblingsluke for Ø121/Ø127 med linsehodeskruer

[Last ned produktark ↓](#)

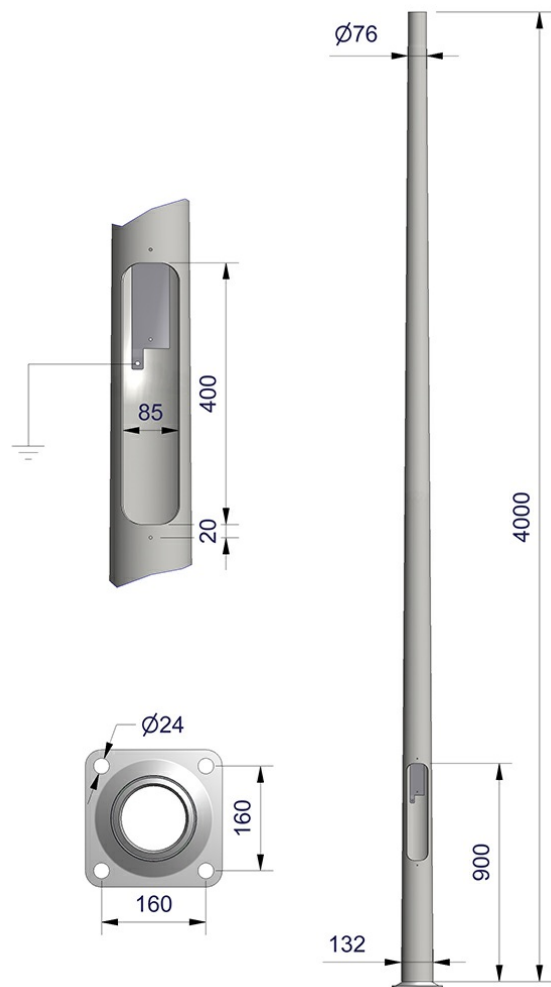

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3890404

Elnummer: 3615536

GTIN: 7052250004447

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3615536

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3890404C

Elnummer: 3615540

GTIN: 7052250004485

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3615540

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 4 m
C/C bolter 160 mm
Mastetoppdiameter 76 mm
Type Konisk
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,92 m²
Vref 27 m/s 0,74 m²
Vref 29 m/s 0,64 m²
Vref 31 m/s 0,56 m²
Vekt 37 kg
Materialkvalitet S235
CE godkjent Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Ja

[Se alle spesifikasjoner](#) ▼

Dokumenter:

CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓
Ytelseserklæring



Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company