


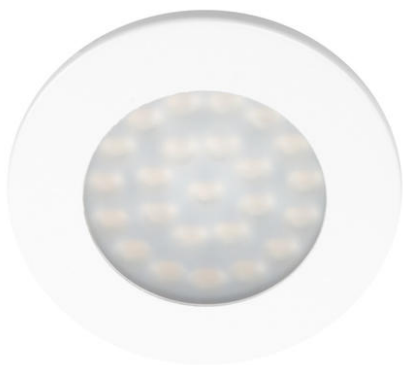

SLIM LED HVT 3000K

LED-armatur med en innbyggingsdybde på bare 9 mm, perfekt til skapbelysning og under hyller på kjøkken og bad. Energieffektiv LED-lyskilde på 2W med 55° lysspredning. Erstatte tilsvarende 10W halogenspør med en energibesparelse på 80%. Armaturhus i aluminium. Leveres med 2m kabel med hurtigkontakt og kobles til LED-trafo 12V DC via parallellkobling. Kan lysreguleres med LED-dimmer. Avstandsring for utenpåliggende montering finnes som tilbehør.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3255605
Variantnavn:	Slim LED Hvit 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Lyskilde:	LED
Lyskilde inngår:	Ja
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>70
Fargetoleranse (SDCM):	5
Lysstyrke (cd):	100
Armaturlumen (lm):	125
Spredningsvinkel (°):	55
Levetid:	L70 25 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	25000

TEKNISKE DATA

Justerbar:	Nei
Nominell spenning (V):	12
Effekt armatur (W):	2

DRIFT OG TILKOBLING


Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Tilkobling (Type):	Minikontakt
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-25...+40
Dimmbar:	Ja

FARGE OG MATERIALE



Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Innfelt, Utenpåliggende
Innfesting:	Spennfjær
Taktykkelse intervall (mm):	3
Brannsikkerhetsmerking:	MM-merke, Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE
Høyde (mm):	11
Diameter (mm):	68
Vekt (kg):	0,045
Min innbyggingsmål (mm):	Ø57x9
Høyde innfelt del (mm):	9
Høyde utvendig del (mm):	2
Hulltaking Reikå Ø (mm):	57



(mm)

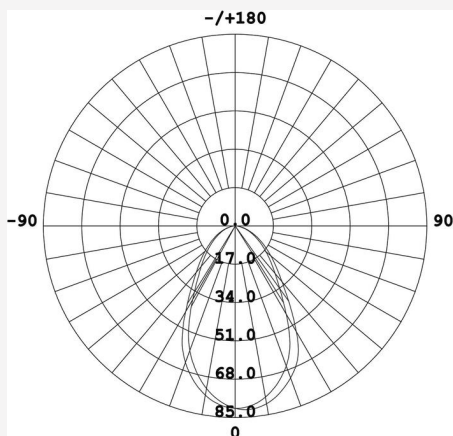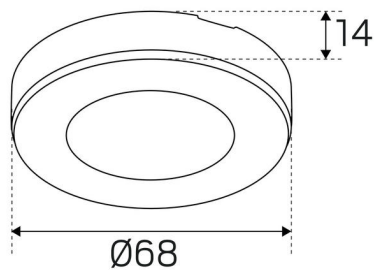

(mm)

