

# 3001

Plug-in termostat og slavemoduler

Glamox® | Heating

## Beskrivelse

3001 varmeovner er designet for "plug-in termostat. Du kan velge mellom mange forskjellige termostater.

- DT - Digital Plug-in Termostat med programmerbar ukentlig eller daglig innstilling.
- SLA 230 - Slavemodul for 230V signalinngang
- SLA 5/24 - Slavemodul for lavspenningsinngang
- SLX - Slavemodul for varmeovner styrt av termostat i strømnettet 230V.
- EIB - Slavemodul som kan kontrolleres av det universelle EIB-grensesnittet.

For mer informasjon: se Teknisk beskrivelse eller bildemenyen for informasjon angående systemløsninger.



## Teknisk beskrivelse

En triac er innebygd i alle 3001 ovner. De må ha tilført spenning for å slå på varmeelementet enten igjennom "plug-in" termostat eller en slavemodul.

### DT termostat

DT er en digital, programmerbar termostat.

DT har dag/uke-funksjon som gjør det mulig å justere temperaturen avhengig av dag og tid.

DT har åpent vindusdeteksjon og går i "anti-frys"-modus og så tilbake til normal, når vinduet er lukket. Temperaturen på DT kan kalibreres dersom den ikke stemmer overens med den virkelige temperaturen i rommet. Den har også adaptiv start som styrer hvilken tid ovnen slår seg på for å nå ønsket temperatur til et gitt klokkeslett.

### SLX Slavemodul

SLX er for ovner styrt av en termostat for 230V.

Når 230V spenning slåes på og av, kobles SLX på og av synkront.

Ingen ytterligere styringskabel er nødvendig.

### SLA 230 Slavemodul

SLA 230 er for 230V signalinngang.

Separat signalkabel er koblet til baksiden av SLA 230.

Modulen vil koble ovnen på når den mottar et signal på 230V AC. Styres av separat signal på 230

### SLA 5/24 Slavemodul

SLA 5/24 er en "plug-in" modul for lavspenning signal.

Separat styringsinngang på baksiden av SLA 5/24. Modulen vil koble ovnen på når den mottar en spenning på 5-24 volt AC eller DC.

For bruk på master-termostater eller andre kontrollere med utgangssignal som samsvarer med SLA 5/24.

### EIB Slavemodul

EIB benyttes for at ovnen skal kunne reguleres av det universelle grensesnittet (ABB) US / U 2,2 (to kanaler) og US / U 4,2 (fire kanaler)

Når et signal i spenningsområdet 3,5V - 5V er tilført på EIB-slavens inngang vil varmeelementet slå seg på og vil fortsette å varme så lenge signalspenning er til stede. Ovnen må tilkobles fast spenning.

# 3001

Plug-in termostat og slavemoduler

Glamox® Heating



DT Digital termostat



SLX Slavemodul



EIB Slavemodul




SLA 230 Slavemodul




SLA 5/24 Slavemodul

## Systemløsninger


### Systemløsning DT

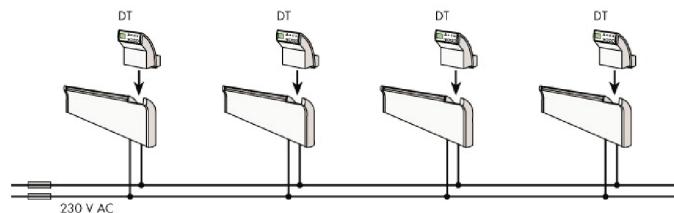


### Systemløsning SLA 230

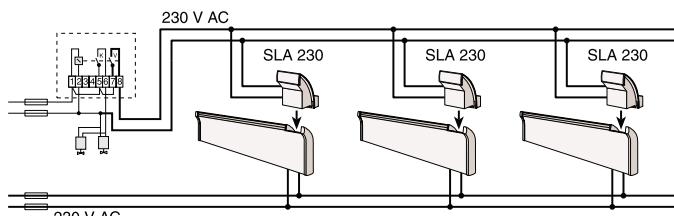


### Systemløsning SLX

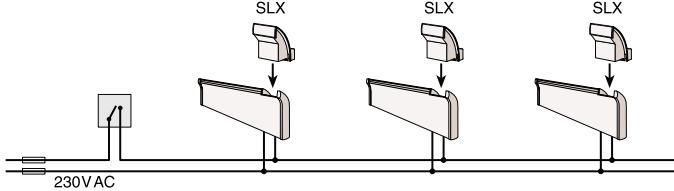

### Systemløsning SLA 5/24

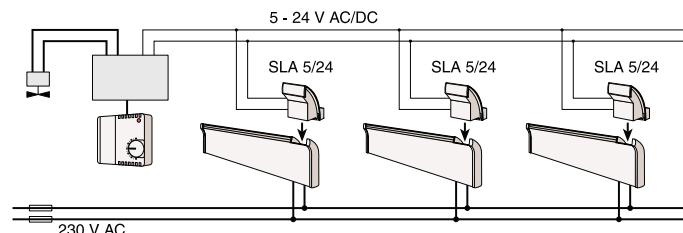

### Systemløsning EIB

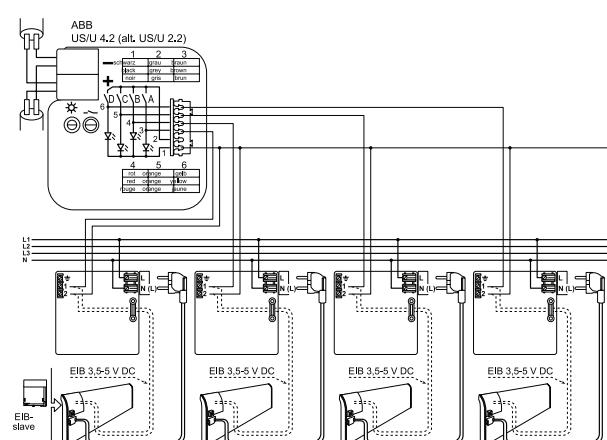

Produseres av: Adax AS, Myhres gate 1, 3061 Svelvik, Norway. [www.glamoxheating.com](http://www.glamoxheating.com)

Heating made smart