



Magnetkontakt CO

En magnetkontakt med växlande kontaktfunktion för utanpåliggande montage. Den kan användas för att öka komforten t.ex. vid dolda dörrar eller som gränslägesbrytare på vikhägar i idrottshallar. Kontaktfunktionen utgörs av ett tungelement, d.v.s. kontakten är innesluten i ett glaströr fyllt av en ädelgas för att undvika oxidation av kontaktytorna. Den är försedd med skruvanslutning och levereras med skyddsskåpa, brickor och skruvar.

Teknisk specifikation:

Max ström: 100 mA 24 V

Mått: 63 x 18 x 13 mm



Färg: Vit

Best.nr: Produkt: E-nr:

14527 Magnetkontakt CO 63 320 23

Teknisk specifikation:

Max ström:	100 mA 24 V
Mått:	63 x 18 x 13 mm
Färg:	Vit

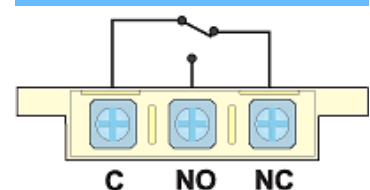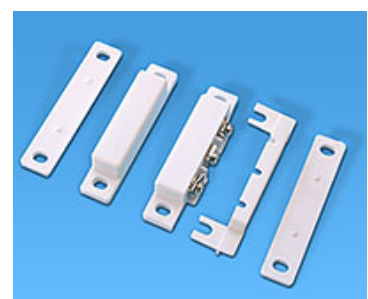

Produkt:	Beställningsnr:	E-nr:
Magnetkontakt CO	14527	63 320 23

Informationsskyltar

Upplysningsskyltar som är avsedda att informera besökare om att lokalen är utrustad med belysningsstyrning. Skyltarna är självhäftande och finns i två utföranden, en för lokaler med akustisk detektering och en för lokaler med IR-detektering.



Teknisk specifikation:

Mått: 110 x 46 mm

Produkt:	Beställningsnr:	E-nr:
Infoskylt för AD	20619	
Infoskylt för IR	20619A	

LINKER - Ledningsskarv

Linker är ett nytt genialiskt enkelt, billigt samt tids- och materielbesparande sätt att skarva ledningar.

Linker kan användas för ledningar med upp till sex ledare.

Med Linker är det lätt att skarva ledningar på ett utrymmessnålt och säkert vis.

Inga utrymmeskrävande och misspydande kopplingsdosor behövs.

Skarven kan enkelt gömmas i kabelkanaler, aluminiumprofiler i dörr- eller fönsterpartier.

I första hand är Linker tänkt att användas vid förlängning av ledningar från magnetkontakter och glaskrossdetektorer med fasta anslutningsledningar. Ledningar skarvade med Linker blir säkra och kräver litet utrymme. Ledningsskarvarna från glaskrossdetektorer och magnetkontakter kan därför enkelt döljas i t.ex. aluminiumkarmarna till ett fönsterparti.