



Betjenes
KUN strømfløst


LED Universaldimmer

Svært fleksibel multi LED dimmer som kan styres med flere ulike dimmemetoder: DALI – impuls – 0/1-10V og fasesnitt/faseavsnitt. Tilkobling på sekundærside av LED driver.


- LED dimmer 1 kanal
- Ved phasedimming må DIPswitch aktiveres!
Se illustrasjon!

Tekniske data	Universaldimmer
El nr	14 006 17
Inngangsspenning	12 – 36V
Utgang	20A 2 utganger (max 10A pr utgang)
Dimmesignal	DALI, Impuls, 0/1-10V eller phasedim
Omgivelsestemperatur	-20 - +50°C
Dimming	100-0%
Frekvens PWM	1 500 Hz
Kapslingsgrad	IP20
Mål (LxBxH)	170 x 53,4 x 28 mm


Fasedimming

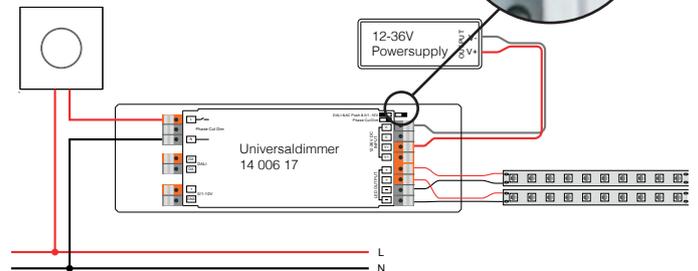

DALI dimming

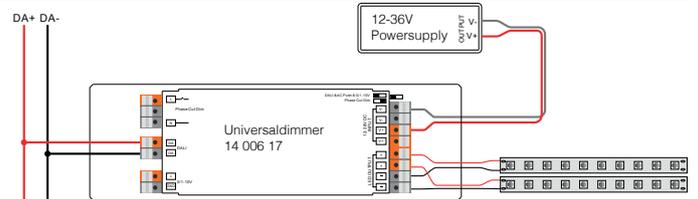

Impuls dimming

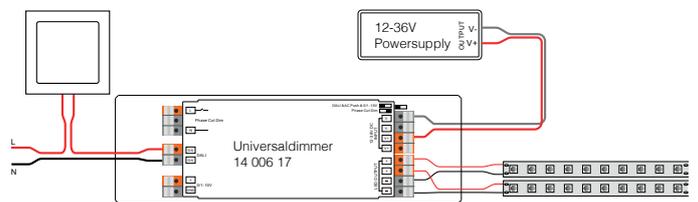

0/1-10V dimming

