

Nivåväljare NV-2T DL

Produktblad

Art nr: 13169C





Egenskaper

- Styr DALI-armaturer med broadcast kommandon.
- Behöver ingen programmering.
- Inbyggd DALI-bussdrivare.
- Fungerar precis som en vanlig NV-2T.
- Dynamisk belysningsstyrning.
- SoftDim.
- Inbränning av lysrör 100 % 100 timmar.

In- och utgångar

- Utgång för DALI-buss.
- Reläutgång för eventuell drivning av kontaktor.
- Ingång för närvarodetektor.
- Ingång för ljussensor som kan förhindra upptändning.
- Tryckknappsingång.

Standardinkoppling

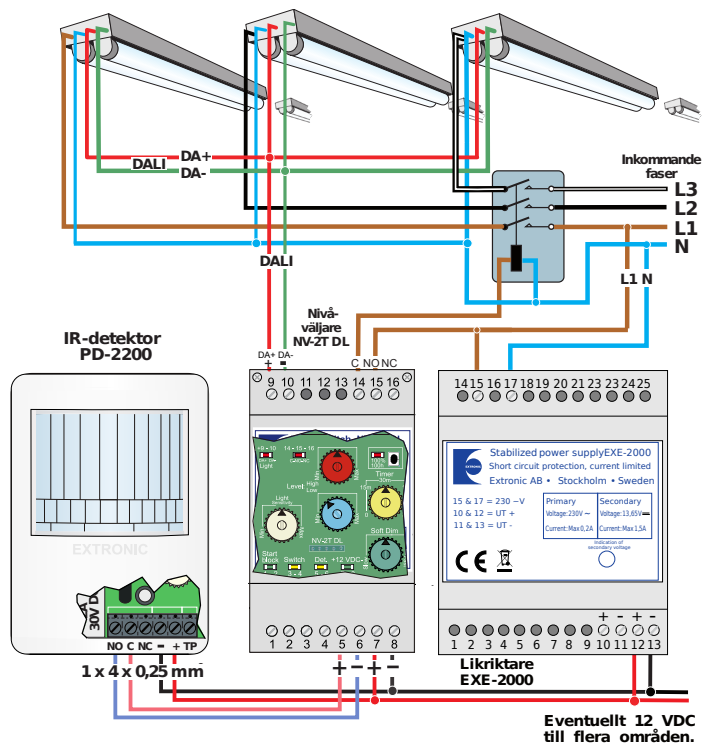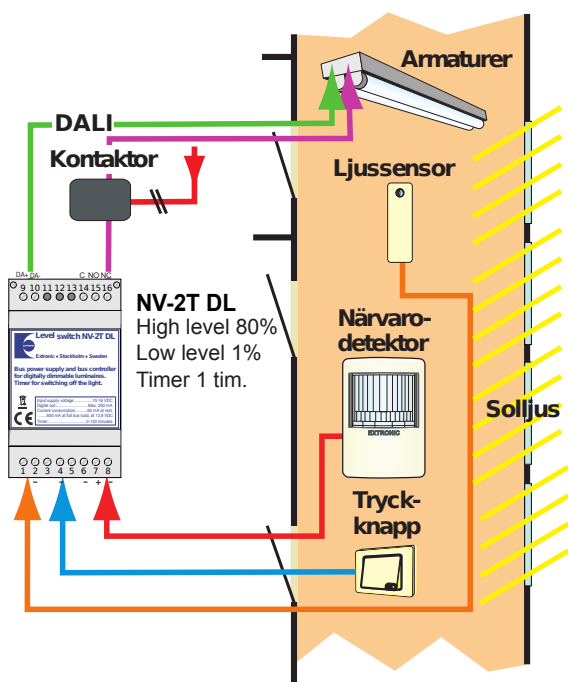

Dynamisk belysningsstyrning i tre nivåer

- Närvaro Normalljus
- Timer Grundljus
- Vila Släckt

Exempel på användningsområden

- Korridorer
- Kontor och klassrum
- Trapphus
- Garage

Teknisk specifikation

Ström:	Digital utgång, max. 250 mA
Egenförbrukning:	60 mA i vila , max 650 mA vid full bussbelastning. 13,8 VDC
Spänning:	10 - 16 VDC
Antal armaturer:	ca 100 st beroende på armatur
Relä:	Växlande
Frånslagsfördröjning:	0 - 120 minuter
Mått:	90 x 54 x 75 mm (3 moduler)