

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Avtrappet mast 8,0 m med fotplate, Euroskjøt

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Mastene er borret i topp for Euroskjøt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Master med topp Ø89 borret for Euroskjøt bør dimensjoneres spesielt etter valgt utligger. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3110508D Avtrappet mast 8,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3670408 Bunnseksjon 5,0 m


Art.nr. 3670719 Mellomseksjon 3,0 m

Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)

[Last ned produktark ↓](#)

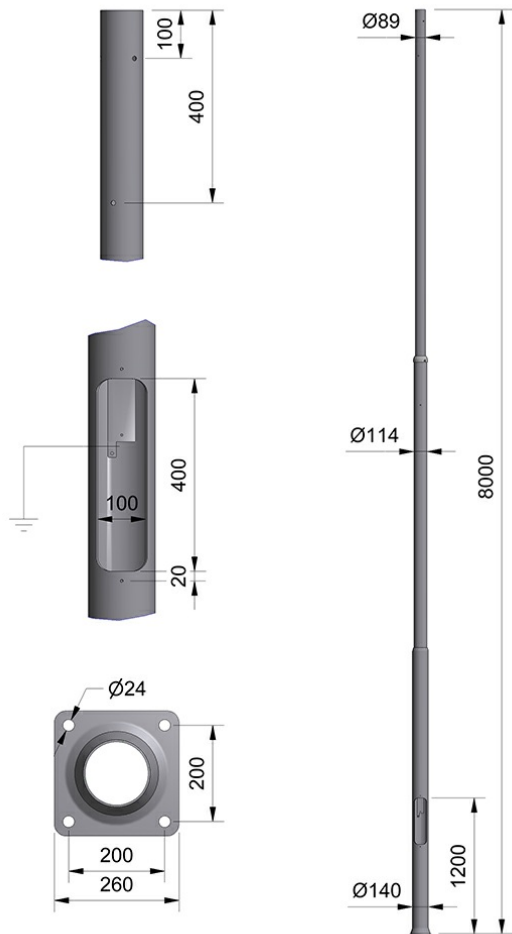

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3110508D

Elnummer: 3640983

GTIN: 7052250005383

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640983

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3110508DC

Elnummer: 3640996

GTIN: 7052250005512

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640996

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter


Lyspunkthøyde 8 m
C/C bolter 200 mm
Mastetoppdiamenter 89 mm
Type Avtrappet
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,64 m²
Vref 27 m/s 0,49 m²
Vref 29 m/s 0,41 m²
Vref 31 m/s 0,36 m²
Vekt 96 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Borret for Euroskjøl Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Nei
Se alle spesifikasjoner ▼

Dokumenter:


CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓





Tilhørende produkter:




**Ørstafundament c/c
200mm, H=1250 mm**



**Forankringsramme
c/c 200 mm**



**Veggbrakett c/c 160
mm og c/c 200 mm**



**Dampsperre for
Ørstafundament c/c
200 mm**

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company