

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Avtrappet mast 10,0 m med fotplate, Euroskjøt

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Mastene er borret i topp for Euroskjøt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Master med topp Ø89 borret for Euroskjøt bør dimensjoneres spesielt etter valgt utligger. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3110510D Avtrappet mast 10,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3670410 Bunnseksjon 4,0 m


Art.nr. 3670720 Toppseksjon 6,0 m

Art.nr. 3100044 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)

[Last ned produktark ↓](#)

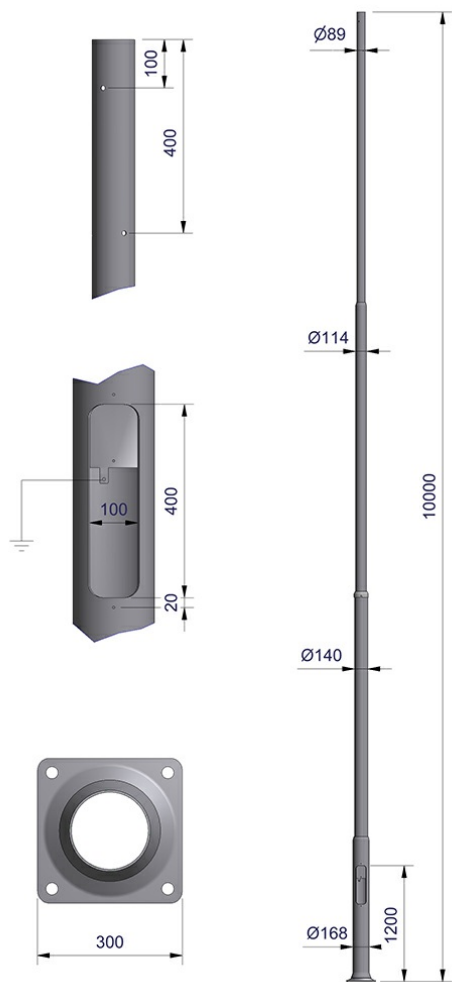

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3110510D

Elnummer: 3640984

GTIN: 7052250005390

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640984

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3110510DC

Elnummer: 3640997

GTIN: 7052250005529

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640997

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 10 m
C/C bolter 240 mm
Mastetoppdiamenter 89 mm
Type Avtrappet
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,76 m²
Vref 27 m/s 0,58 m²
Vref 29 m/s 0,49 m²
Vref 31 m/s 0,43 m²
Vekt 137 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Borret for Euroskjøl Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Nei
Se alle spesifikasjoner 


Dokumenter:

CE-sertifikat 
EPD CombiCoat® 
EPD Varmforsinket 
FDV for lysmaster og tilbehør 


Ytelseserklæring





Tilhørende produkter:

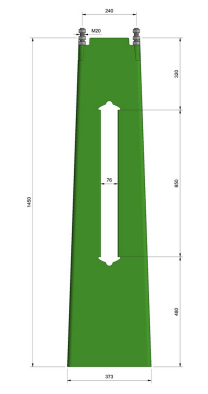

**Ørstafundament c/c
240mm, H=1500 mm**



**Forankringsramme
c/c 240 mm**



**Veggbrakett c/c 240
mm**



**Dampsperre for
Ørstafundament c/c
240 mm**

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD**® company