

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Avtrappet mast 8,0 m med dobbel buet utligger

Mastene er bygget opp etter samme modulsystem som avtrappede master.

Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.

Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3820608 Mast med dobbel buet utligger, består av følgende deler:

Art.nr. 3670407 Bunnseksjon 4 m

Art.nr. 3670709 Mellomseksjon 3 M


Art.nr. 3700368 Buet utligger, dobbel Ø60 R600

Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer

Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

Last ned produktark ↓

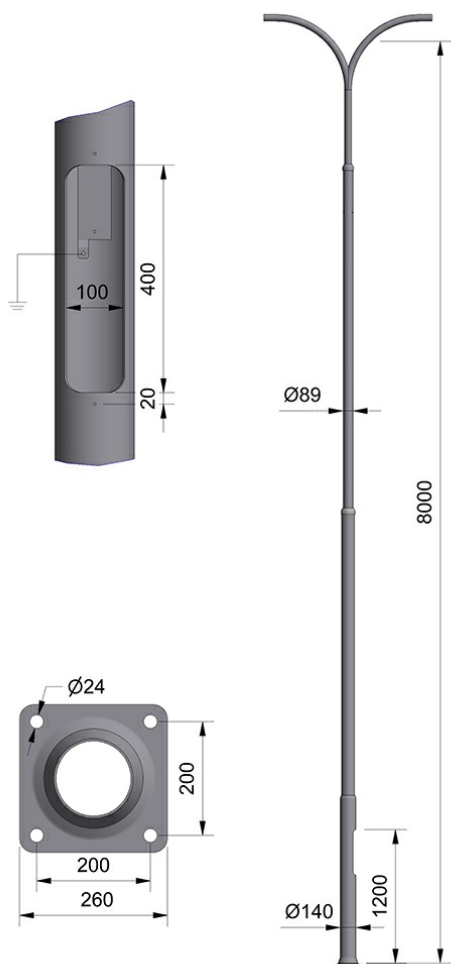

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3820608

Elnummer: 3640965

GTIN: 7052250005208

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640965

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3820608C

Elnummer: 3640971

GTIN: 7052250005260

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640971

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 8 m
C/C bolter 200 mm
Mastetoppdiamenter ø60 - R 600
Type Avtrappet
Fundament Fotplate
Vekt 107 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Utligger/bue ø60 - R 600
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Ja
Se alle spesifikasjoner 

Dokumenter:

CE-sertifikat 
EPD CombiCoat® 
EPD Varmforsinket 
FDV for lysmaster og tilbehør 
Ytelseserklæring 

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company