

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster


Sylindrisk mast 5,0 m ø114

Sylindrisk mast i rørdimensjon ø114 mm hvor toppen er forberedt for innfesting av løst armaturfeste. De løse armaturfestene finnes i forskjellige lengder med stussdiameter ø60 og ø76 mm. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.

Art.nr. 3875250C Sylindrisk mast 5,0 m ø114 CombiCoat® tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 3100040C Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer

[Last ned produktark ↓](#)

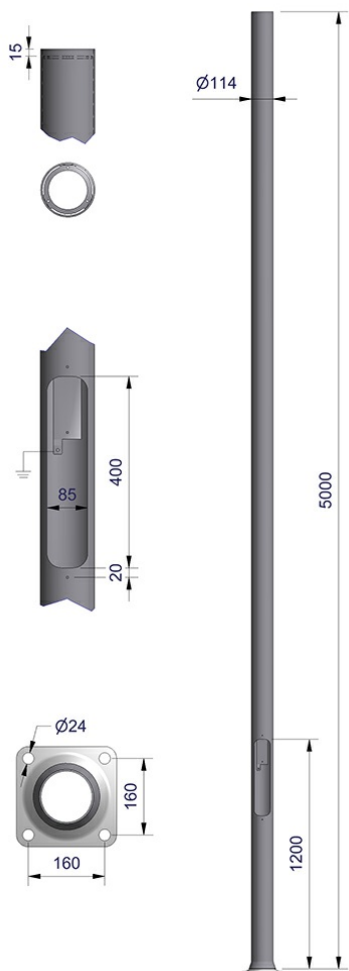

Finnes som:

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3875250C

Elnummer: 3640935

GTIN: 7052250004904

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640935

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 5 m
C/C bolter 160 mm
Mastetoppdiameter 114 mm
Type Sylindrisk
Fundament Fotplate
Vekt 58 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Nei
Se alle spesifikasjoner ▼

Dokumenter:

CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓
Ytelseserklæring ↓

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD**[®] company