

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Ettergivende NE-mast teleskop 9,0 – 12,0 m RO 240

Ettergivende mast type NE, 100, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.

Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde, selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres tredelt. Høyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde, og låses sikkert og raskt med gjengestifter. Tilhørende gjengestifter finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.

Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i henhold til Statens Vegvesens Håndbok R310.

Art.nr. 3026620D Teleskop NE-mast 9,0-12,0 m RO 240 leveres tredelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3676312 Bunnseksjon 6,0 m

Art.nr. 3670719 Mellomseksjon 3,0 m

Art.nr. 3680603 Toppseksjon 3,5 m


Art.nr. 3680600 Pakning for teleskopskjøt

Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer

Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

Last ned produktark ↓

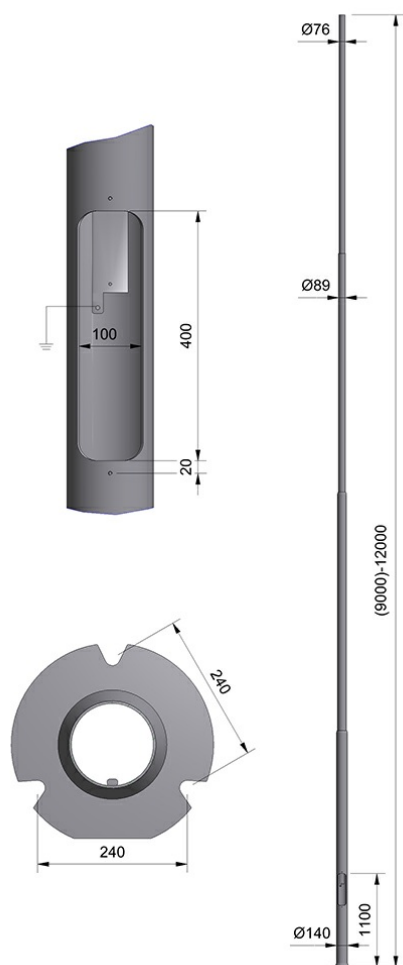

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3026620D

Elnummer: 3641018

GTIN: 7052250006304

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3641018

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3026620DC

Elnummer: 3641034

GTIN: 7052250006465

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3641034

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 9,0 - 12,0 m
C/C bolter RO240
Mastetoppdiameter 76 mm
Type Teleskop
Fundament RO-ledd
Vref 24 m/s 0,1 m²
Vref 27 m/s 0,04 m²
Vekt 134 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Teleskoptopp Ja
Sikkerhetsklasse Ettergivende NE
Lagerført Ja

[Se alle spesifikasjoner](#) 

Dokumenter:

CE-sertifikat 
EPD CombiCoat® 
EPD Varmforsinket 
FDV for lysmaster og tilbehør 


Monteringsanvisning




Ytelseserklæring



Tilhørende produkter:



**Roll-Off ledd RO
240/PL 200**



**Ørstafundament c/c
200mm, H=1250 mm**



**Dampsperre for
Ørstafundament c/c
200 mm**

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company