

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Ettergivende NE-mast teleskop 11,0 – 13,0 m RO 240

Ettergivende mast type NE, 100, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.

Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde, selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres tredelt. Høyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde, og låses sikkert og raskt med gjengestifter. Tilhørende gjengestifter finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.

Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Denne masten krever Roll-Off ledd RO240/PL 240 som bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.

Art.nr. 3026623D Teleskop NE-mast 11,0-13,0 m RO 240 leveres tredelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3676410 Bunnseksjon 4,0 m

Art.nr. 3670720 Mellomseksjon 6,0 m

Art.nr. 3680603 Toppseksjon 3,5 m


Art.nr. 3680600 Pakning for teleskopskjøt

Art.nr. 3100044 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer

Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

Last ned produktark ↓

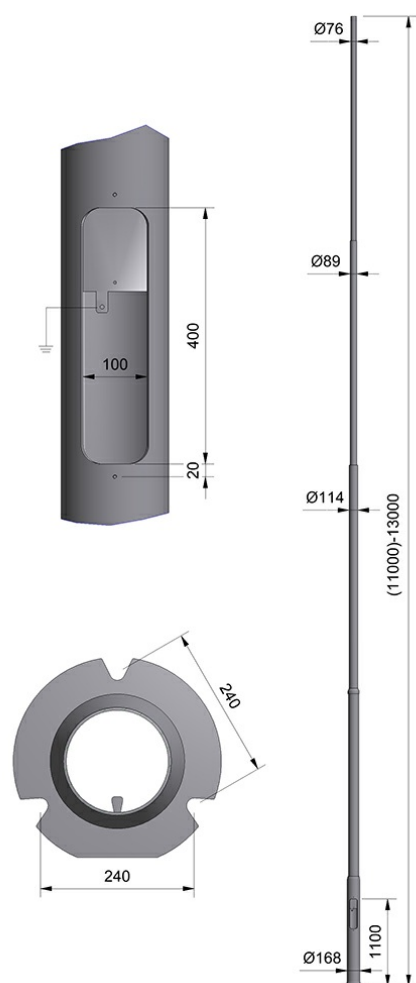

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3026623D

Elnummer: 3641019

GTIN: 7052250006311

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3641019

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3026623DC

Elnummer: 3641035

GTIN: 7052250006472

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3641035

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 11,0 - 13,0 m

C/C bolter RO240

Mastetoppdiameter 76 mm

Type Teleskop

Fundament RO-ledd

Vref 24 m/s 0,31 m²

Vref 27 m/s 0,19 m²

Vref 29 m/s 0,15 m²

Vref 31 m/s 0,11 m²

Vekt 159 kg

Materialkvalitet S355

CE godkjent Ja

Teleskoptopp Ja

Sikkerhetsklasse Ettergivende NE

Lagerført Ja

[Se alle spesifikasjoner](#) ▼

Dokumenter:

CE-sertifikat
↓

EPD CombiCoat®
↓

EPD Varmforsinket
↓

FDV for lysmaster og tilbehør




Monteringsanvisning




Ytelseserklæring



Tilhørende produkter:

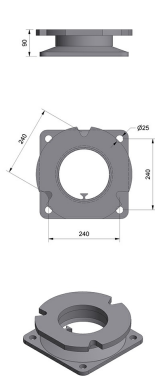

**Roll-Off ledd RO
240/PL 240**

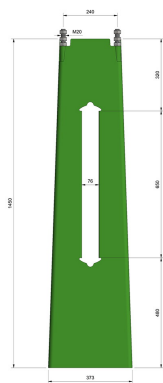

**Ørstafundament c/c
240mm, H=1500 mm**



**Dampsperre for
Ørstafundament c/c
240 mm**

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company