

Lysmast

[Produkter](#)[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Ettergivende NE-mast konisk 12,0 m RO 240


Ettergivende mast type NE, 100, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm med fotplate for RO-ledd. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i henhold til Statens Vegvesens Håndbok R310.

[Last ned produktark ↓](#)

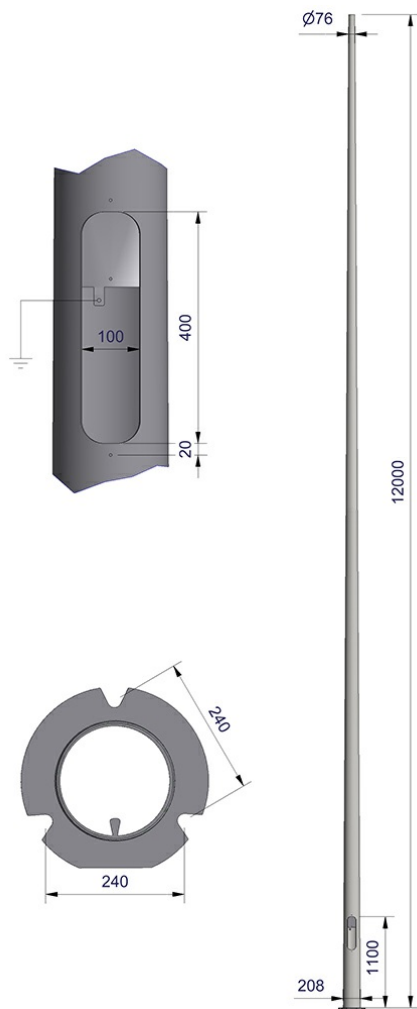

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3896412

Elnummer: 3641026

GTIN: 7052250006380

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3641026

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3896412C

Elnummer: 3641042

GTIN: 7052250006540

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3641042

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 12 m

C/C bolter RO240

Mastetoppdiamenter 76 mm

Type Konisk

Fundament RO-ledd

Vref 24 m/s 0,25 m²

Vref 27 m/s 0,17 m²

Vref 29 m/s 0,13 m²

Vref 31 m/s 0,1 m²

Vekt 146 kg

Materialkvalitet S235

CE godkjent Ja

Sikkerhetsklasse Ettergivende NE

Lagerført Nei

[Se alle spesifikasjoner](#) 

Dokumenter:

CE-sertifikat



EPD CombiCoat®



EPD Varmforsinket




FDV for lysmaster og tilbehør




Ytelseserklæring



Tilhørende produkter:

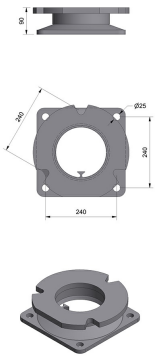

**Roll-Off ledd RO
240/PL 240**

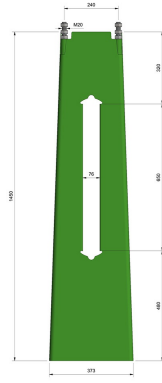

**Ørstafundament c/c
240mm, H=1500 mm**



**Dampsperre for
Ørstafundament c/c
240 mm**

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a SAFEROAD® company