

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Avtrappet mast 9,0 m med fotplate

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3030409D Avtrappet mast 9,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:


Art.nr. 3670312 Bunnseksjon 6,0 m

Art.nr. 3670709 Mellomseksjon 3,0 m

Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

[Last ned produktark ↓](#)

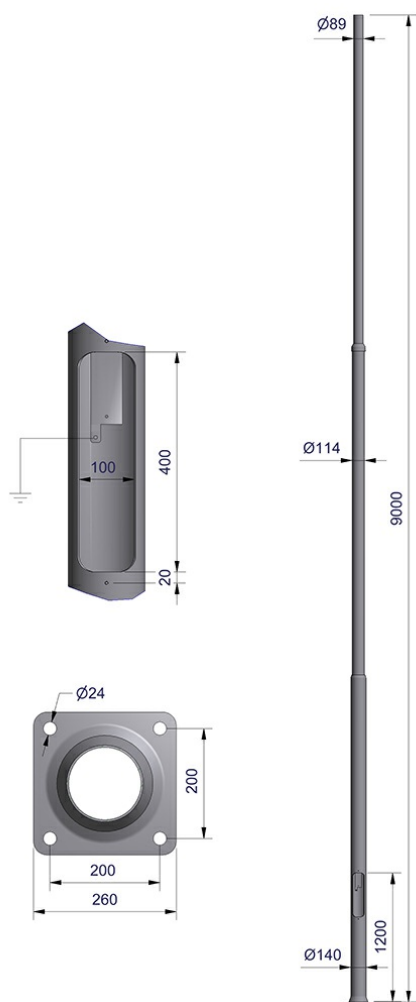

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3030409D

Elnummer: 3640909

GTIN: 7052250004645

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640909

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3030409DC

Elnummer: 3640914

GTIN: 7052250004690

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640914

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 9 m
C/C bolter 200 mm
Mastetoppdiamenter 89 mm
Type Avtrappet
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,46 m²
Vref 27 m/s 0,34 m²
Vref 29 m/s 0,28 m²
Vref 31m/s 0,24 m²
Vekt 109 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Ja

[Se alle spesifikasjoner](#) ▼

Dokumenter:

CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓
Ytelseserklæring



post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company