

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Ettergivende NE-mast avtrappet 12,0 m RO 240

Ettergivende mast type NE, 100, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Denne masten krever Roll-Off ledd RO240/PL 240 som bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i henhold til Statens Vegvesens Håndbok R310.

Art.nr. 3046312D Avtrappet NE-mast 12,0 m RO 240 leveres todelt, og består av følgende deler:


Art.nr. 3676412 Bunnseksjon 6,0 m

Art.nr. 3670713 Toppseksjon 6,0 m

Art.nr. 3100044 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

[Last ned produktark ↓](#)

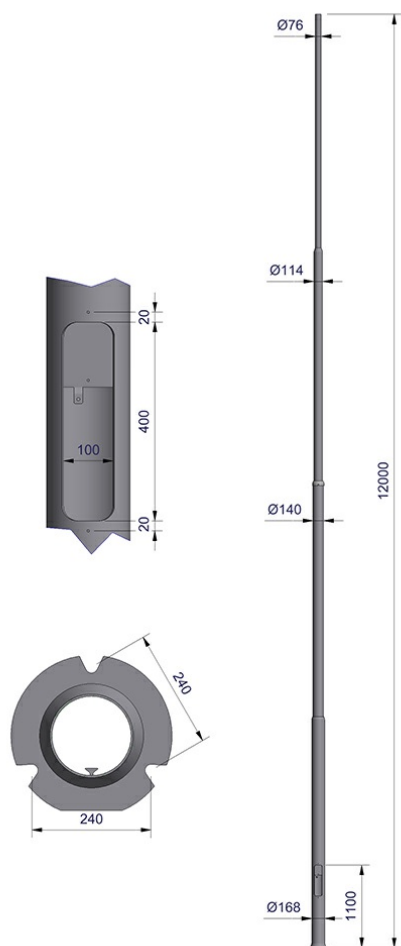

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3046312D

Elnummer: 3641016

GTIN: 7052250006281

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3641016

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3046312DC

Elnummer: 3641032

GTIN: 7052250006441

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3641032

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 12 m
C/C bolter RO240
Mastetoppdiameter 76 mm
Type Avtrappet
Fundament RO-ledd
Vref 24 m/s 0,47 m²
Vref 27 m/s 0,34 m²
Vref 29 m/s 0,28 m²
Vref 31 m/s 0,23 m²
Vekt 171 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Sikkerhetsklasse Ettergivende NE
Lagerført Nei


[Se alle spesifikasjoner](#) ▼

Dokumenter:


CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓
Ytelseserklæring




Tilhørende produkter:

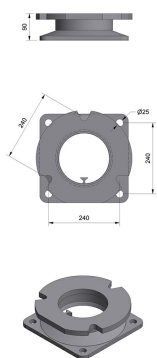

**Roll-Off ledd RO
240/PL 240**

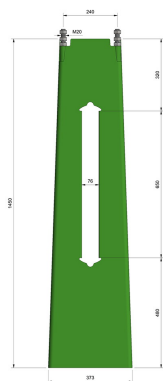

**Ørstafundament c/c
240mm, H=1500 mm**



**Dampsperre for
Ørstafundament c/c
240 mm**

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company