

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Teleskopmast 9,0 – 11,0 m

Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Lyspunkthøyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret på mastene. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde og låses sikkert med 6 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3020611D Teleskopmast 9,0-11,0 m leveres tredelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3670312 Bunnseksjon 6 m

Art.nr. 3670719 Mellomseksjon 3 m

Art.nr. 3680602 Topprør 2,5 m


Art.nr. 3680600 Pakning for teleskopskjøt

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)

Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer

[Last ned produktark ↓](#)

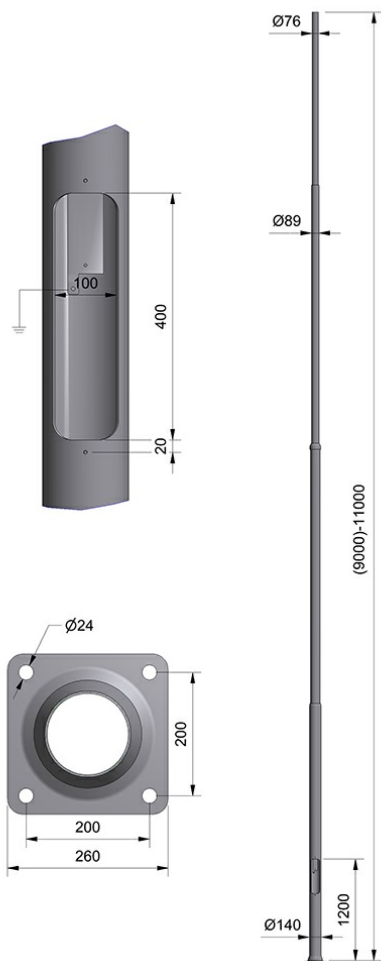

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3020611D

Elnummer: 3640922

GTIN: 7052250004775

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640922

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3020611DC

Elnummer: 3640929

GTIN: 7052250004843

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640929

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 9,0 - 11,0 m
C/C bolter 200 mm
Mastetoppdiameter 76 mm
Type Teleskop
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,2 m²
Vref 27 m/s 0,12 m²
Vref 29 m/s 0,08 m²
Vref 31 m/s 0,05 m²
Vekt 124 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Teleskoptopp Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Ja
Se alle spesifikasjoner ▼

Dokumenter:

CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓

Monteringsanvisning



Ytelseserklæring



Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company