

Lysmast

[Produkter](#)[Referanser](#)


Lysmast / Produkter / Armaturfester

Dobbelt toppstykke for topp ø76 mm Euroskjøt

Dobbelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm for montering på master med mastetoppdiameter ø76 mm. Mast må være borret i topp for Euroskjøt.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ↓](#)

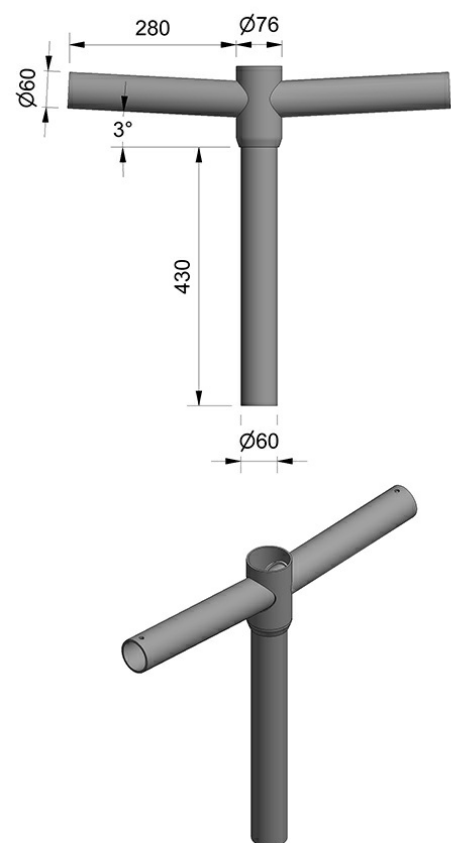

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3880278

Elnummer: 3615590

GTIN: 7052250006021

CO₂ -ekv.*: 3615590

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3880278C

Elnummer: 3641003

GTIN: 7052250006151

CO₂ -ekv.*: 3641003

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Type	Toppstykke
Vekt	3,2 kg
For toppdiameter	60
Helningsvinkel	3
Stuss	ø60 x 280 mm
For antall lys	2
Se alle spesifikasjoner ▼	

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør
↓

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina
Lysmast
Rekkverk
Design

Bergsikring

Industriproduksjon

[Kontakt oss:](#)

[Ledige stillinger](#)

[Kontaktinformasjon](#)

[Personvern](#)

[Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)

a **SAFEROAD®** company