

# Lysmast

Produkter

Referanser

Lysmast / Produkter / Lysmaster

## Teleskopmast 8,1 – 10,0 m

Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Lyspunkthøyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret på mastene. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde og låses sikkert med 6 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3020610D Teleskopmast 8,1-10,0 m leveres tredelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3670408 Bunnseksjon 5 m

Art.nr. 3670719 Mellomseksjon 3 m

Art.nr. 3680602 Topprør 2,5 m


Art.nr. 3680600 Pakning for teleskopskjøt

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)

Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer

Last ned produktark ↓

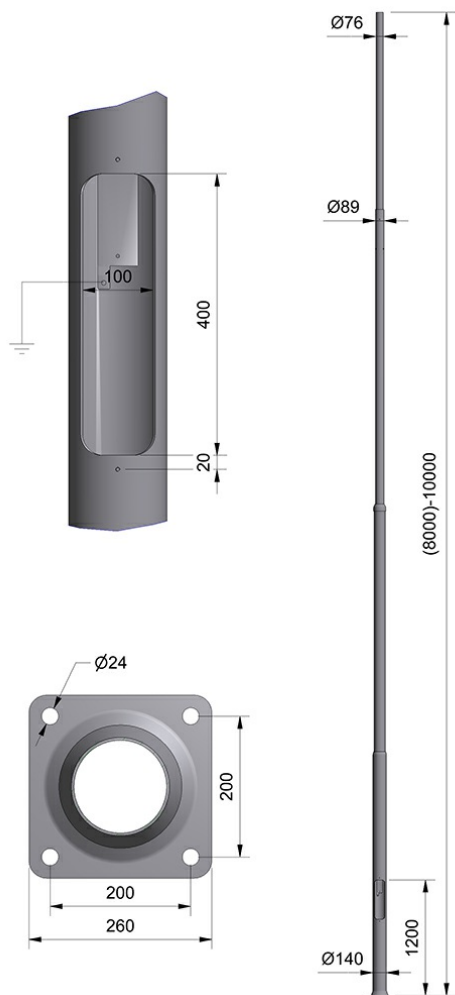

## Finnes som:

### Varmforsinket

Artikkelnummer: 3020610D

Elnummer: 3640187

GTIN: 7052250001576

Resirkulert stål: 20-30%

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3640187

### CombiCoat®

Artikkelnummer: 3020610DC

Elnummer: 3640928

GTIN: 7052250004836

Resirkulert stål: 20-30%

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3640928

\*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

## Tekniske data

For alle varianter

---

**Lyspunkthøyde** 8,1 - 10,0 m

---

**C/C bolter** 200 mm

---

**Mastetoppdiameter** 76 mm

---

**Type** Teleskop

---

**Fundament** Fotplate

---

**Vref 24 m/s** 0,31 m<sup>2</sup>

---

**Vref 27 m/s** 0,21 m<sup>2</sup>

---

**Vref 29 m/s** 0,16 m<sup>2</sup>

---

**Vref 31 m/s** 0,13 m<sup>2</sup>

---

**Vekt** 111 kg

---

**Materialkvalitet** S355

---

**CE godkjent** Ja

---

**Teleskoptopp** Ja

---

**Sikkerhetsklasse** Standard

---

**Lagerført** Ja

---

[Se alle spesifikasjoner](#) 

---

## Dokumenter:

---

**CE-sertifikat**



---

**EPD CombiCoat®**



---

**EPD Varmforsinket**



---

**FDV for lysmaster og tilbehør**



---

## Monteringsanvisning



---

## Ytelseserklæring



## Vik Ørsta AS

Strandgata 59  
6150 Ørsta

+47 700 47 000  
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

**Marina**

**Lysmast**

**Rekkverk**

**Design**

**Bergsikring**

**Industriproduksjon**

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a SAFEROAD® company