

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Avtrappet mast 3,5 m nedstikk

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner.

Avstand fra fotplate til lukeåpning = 470 mm.


Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3012235 Avtrappet mast for nedstikk 3,5m tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 3100049 Koblingsluke for Ø108 med linsehodeskruer

[Last ned produktark ↓](#)

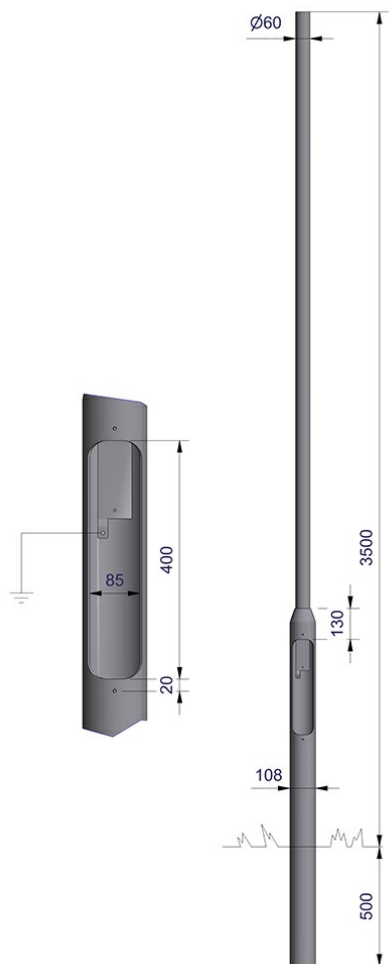

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3012235

Elnummer: 3640005

GTIN: 7052250000821

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640005

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3012235C

Elnummer: 3640050

GTIN: 7052250001040

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640050

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 3,5 m
Bunndiameter 108 mm
Mastetoppdiameter 60 mm
Type Avtrappet
Fundament Nedstikk
Vref 24 m/s 0,86 m²
Vref 27 m/s 0,69 m²
Vref 29 m/s 0,6 m²
Vref 31 m/s 0,53 m²
Vekt 30 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Ja



[Se alle spesifikasjoner](#) ▼

Dokumenter:

CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓
Ytelseserklæring



Tilhørende produkter:



**Betongfundament,
nedstikk H=700 mm**

Låsering Ø108 mm

**Tetningsdeksel
Ø108/Ø114 mm**

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company